



YAYA IMPORTACIONES

YAYA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.

**Catálogo de Productos para
Hospital y Clínicas**



Introducción:

Yaya Importaciones, es una Compañía Mexicana que se dedica a la Comercialización y Distribución de Productos y Servicios. Nuestra experiencia proviene desde 1979, y nuestra fortaleza en el Mercado es que trabajamos directamente con Fabricantes y contamos con Oficinas en Asia y Europa para la Supervisión y Logística del Producto y Servicio a contratar.

Creemos en las relaciones a largo plazo y las operaciones diarias son la clave para un negocio exitoso, por lo tanto, estamos dedicados al asesoramiento y la ejecución del proceso de gestión de Compras en Asia y Europa en la Importación de Productos y Servicios en México.

Nos especializamos en la Logística del Transporte, Inspección y Despacho Aduanero.

Por qué Elegirnos:

Experiencia.-

Cuatro enfocadas al Diseño, Producción y Servicio, con el mas alto control de calidad

Directo de fábrica

Nuestros Proveedores son directo de Fabrica por ello no tenemos intermediarios por ello nuestros precios son debajo de precio de mercado.

Amplio rango de productos

16 categorías de productos y productos de la serie 562.

Calidad certificada

Más de 20 certificaciones de calidad y estándares de seguridad.

Productos:

Nuestros Productos para Hospitales y Clínicas son los siguientes:

Producto	Paginas
I. Camas de Hospital	3 - 55
II. Pediatría	56 -68
III. Accesorios para Habitación	69 - 84
IV. Sala de Consulta	85 - 106
V. Camillas y Traslado de Pacientes	107 - 140
VI. Carros	141 - 178
VII. Mobiliario Complementario	179 - 189
VIII. Mesas de Operación	190 - 202
IX. Piezas de Mobiliario de Hospital	203 – 222
X. Cirugía	223 - 238

I. Camas de Hospital:

Yy8yI Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*AN -	2030*1050*360-780mm
Plataforma de colchón	1925*880mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)
Reverse Trendelenburg	0-16°
Trendelenburg	0-16°

Configuración técnica

Motor lineal	4 piezas
Ruedas de doble lado de 5", sistema de bloqueo central	4 piezas
Barandilla lateral ABS Oasis de altura adicional	1 juego
Piecero ABS Oasis con cerradura de seguridad	1 juego
Plataforma de cama PP, extraíble y lavable	9 piezas
Plastic socket inside PP guardrail for phone or glasses	2 piezas
Enchufe de plástico dentro de la barandilla de PP para teléfono o gafas	4 piezas
Indicador de ángulo de paciente para respaldo y posición de Trendelenburg	4 piezas
Rueda de parachoques de 70 mm de diámetro	2 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Cancho de drenaje	2 piezas
Pedal de bloqueo central	2 piezas

Control de calidad importante

- * Función de doble regresión automática para plataforma de cama
- * Posición de cama súper baja 360 mm
- * Plataforma de cama PP, extraíble y lavable
- * Barandilla de seguridad PP con sistema de desbloqueo de dos pasos, diseño de patente

Características opcionales (cargo extra)

- * RCP eléctrica
- * Sistema de pesaje
- * Extensión de cama 20cm
- * Batería de respaldo
- * Panel de control de enfermería
- * Botón de parada de emergencia
- * Posición de la silla cardíaca
- * Función de ruedas direccionales
- * 5° y 6° barandilla lateral adicional para una protección total
- * Polo de mono
- * Marco Balkan
- * Sostenedor de lino



Yy6yI Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*H	2130*1050*360-800mm
Plataforma de colchón	1925*880mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Configuración técnica

Motor lineal	3 piezas
Ruedas de doble lado de 5", sistema de bloqueo central	4 piezas
Barandilla lateral ABS-Oasis de altura adicional	1 juego
Piecero ABS Oasis con Cerradura de seguridad	1 juego
Plataforma de cama PP, extraíble y lavable	9 piezas
Enchufe de plástico dentro de la barandilla de PP para teléfono o gafas	2 piezas
Indicador de ángulo de paciente para respaldo y posición de Trendelenburg	4 piezas
Rueda de parachoques de 70 mm de diámetro	4 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Pedal de bloqueo central	2 piezas

Control de calidad importante

- * Función de doble regresión automática para plataforma de cama
- * Posición de cama súper baja 360 mm
- * Plataforma de cama PP, extraíble y lavable
- * Tablero de pie de cabeza PP de tipo insertado, liberación rápida en un paso con bloqueo seguro de patente
- * Barandilla de seguridad PP con sistema de desbloqueo de dos pasos, diseño de patente

Características opcionales (carga extra)

- * RCP manual
- * RCP eléctrica
- * Extensión de cama 20cm
- * Batería de respaldo
- * Monkey Pole
- * Balkan Frame



Dy8dI Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*A	2260*1090*(435-725)mm
Superficie de Colchón	1925*900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste del respaldo	0-75°(±10°)
Reposapiernas	0-35°(±10°)
Anti-Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg	0-12°
Indicador de ángulo	0-90°

Configuración técnica

Motor Lineal	4 piezas
Ruedas de 5" doble lado Secure® cierre centralizado	4 piezas
Barandilla lateral de ABS Grace con panel de control integrado LCD	1 juego
Piecero de ABS Grace con control mediante pantalla	1 juego
Parachoques de 85mm de diámetro	4 piezas
Soporte para incorporador	2 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Accesorio para bolsa de orina	2 piezas
Pedal de Bloqueo central	2 piezas

Control de calidad importante

- * Serie Grace Care
- * 5 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA
- * Panel de control de enfermera con pantalla LCD grande

Características opcionales (carga extra)

- * RCP eléctrica
- * Sistema de pesaje con pantalla LCD
- * Extensión de cama 20cm
- * Batería de respaldo
- * Posición cardíaca
- * ABS Superficie de la cama
- * Superficie de la cama de rayos X
- * Polo de mono
- * Bastón de tracción Balkan
- * Función de ruedas direccionales



Ay6kI Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*A	2100*960*400-710mm
Plataforma de colchón	1625*820mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Configuración técnica

Motor (lineal)	3 piezas
Controlador de mano	1 pieza
Rueda cubierta de 5" (con el logotipo de Saikang)	4 piezas
Barandilla lateral plegable	1 juego
Piecero ABS con bloqueo seguro	1 juego
Soporte de Gatero	1 juego
Sujeción de soporte de gatero	4 piezas
Gancho de drenaje	4 piezas

Control de calidad importante

- * Serie Overcome
- * 3 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA



Ay3kI Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*A	2110*960*400-710mm
Plataforma de colchón	1925*820mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)

Configuración técnica

Manivelas manuales	3 piezas
Ruedas cubiertas de S* (con el logotipo de Saikang)	4 piezas
Brandilla lateral plegable	1 juego
Piciero ABS con bloqueo seguro	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Accesorio para bolsa de orina	2 piezas

Control de calidad importante

- * Serie Overcome
- * 3 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA



By8eI Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*H	2170*1065*435-725mm
Plataforma de colchón	1925*900mm
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)
Reverse Trendelenburg	0-32°
Trendelenburg	0-32°
Carga de trabajo segura	250kg
Indicador de ángulo	0-90°

Configuración técnica

Motor lineal	4 piezas
Ruedas de 5", doble lado Secure® con bloqueo central	4 piezas
Barandilla lateral ABS con Altura adicional	1 juego
Piecerío de ABS con con panel de control integrado	1 juego
Controlador de mano	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Pedal de bloqueo central	2 piezas

Control de calidad importante

- * Serie Comfort
- * 5 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA

Características opcionales (cargo extra)

- * RCP manual
- * RCP eléctrica
- * Sistema de pesaje
- * Batería de respaldo
- * Superficie de la cama de rayos X
- * Polo de mono
- * Bastón de tracción Balkan
- * Rueda direccional



Yy6t8yI Cama de Hospital Eléctrica



Technical parameters

External size (LxWxH)	2130x1060x(475-760)mm
Matress platform	1925x900mm
Safe working load	250kg
Back-rest adjustment	0-75°(±10°)
Knee-rest adjustment	0-35°(±10°)
Voltage and frequency	100-240 V - 50/60 Hz
Angle indicator	0-90°
Position line	30°

Technical configuration

Linear motor	3pcs
5" double side castors, central locking system	4pcs
ABS casis side rail extra height	1set
ABS casis bed ends with safe lock	1set
Stamping forming bed platform	1pc
Plastic socket inside PP guardrail for phone or glasses	2pcs
Patent angle indicator for back-rest and trendelenburg position	4pcs
Ø70mm wall bumper wheel	4pcs
IV pole	1set
IV pole prevision	4pcs
Drainage hook	2pcs

Important quality control

- * PP bed platform, Removable & washable
- * PP safety guardrail with two steps unlocking system, patent design
- * Angle Indicator for back rest

Optional features (extra charge)

- * Integrated control panel in side rail
- * Back up battery
- * Directional wheels function
- * ABS mattress stopper
- * Manual CPR
- * Electric CPR



Yy6wl Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*A	2130*1015*(360-805)mm
Plataforma de colchón	1925*880mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)

Configuración técnica

Motor lineal	3 piezas
Ruedas cubiertas de S ⁺ con freno	4 piezas
Barandilla lateral plegable con ProErgo-Handle™	1 juego
Piecero ABS Oasis con Cerradura de seguridad	1 juego
Plataforma de cama PP, extraíble y lavable	9 piezas
Enchufe de plástico dentro de la barandilla de PP para teléfono o gafas	2 piezas
Indicador de ángulo de patente para respaldo y posición de Trendelenburg	4 piezas
Rueda de parachoques de 70 mm de diámetro	4 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Tapón de colchón ABS	2 piezas

Control de calidad importante

- * Función de doble regresión automática para plataforma de cama
- * Posición de cama súper baja 365 mm
- * Plataforma de cama PP, extraíble y lavable
- * Tablero de pie de cabeza PP de tipo insertado, liberación rápida en un paso con bloqueo seguro de patente

Características opcionales (carga extra)

- * RCP manual
- * RCP eléctrica
- * Extensión de cama 20cm
- * Batería de respaldo
- * Panel de control de enfermería
- * Botón de parada de emergencia
- * Función de ruedas direccionales
- * Polo de mono
- * Marco Balkan



Xy9xI Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*H	(2040-2240)*(1020*500-850)mm
Plataforma de colchón	(1820-2020)*(620)mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75°(x10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-30°(x10°)
Reverse Trendelenburg	0-18°
Trendelenburg	0-18°
Indicador de ángulo	0-90°
Extensión de la cama	300mm

Configuración técnica

Mótor Linak	6 piezas
Ruedas de 8" doble lado Secure® con bloqueo centralizado	4 piezas
Barandilla lateral ABS con panel de control integrado	1 juego
Piecero ABS un peso extraíble	1 juego
Rueda de parachoques de 75mm de diámetro	4 piezas
Soporte de góncro	1 juego
Sujeción de soporte de góncro	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
5" pedal de rueda direccional	2 piezas
Pedal de bloqueo central	2 piezas
Plataforma de colchón transilúcido de rayos X	1 juego
Batería de respaldo	1 juego
Luz nocturna	1 juego
Empuñadura de cama para transferencia de emergencia	1 juego

Control de calidad importante

- * Uso en UCI con 8 funciones eléctricas
- * Posición de silla cardíaca
- * Función de autorregresión para plataforma de cama
- * Panel de control de pantalla táctil
- * RCP manual
- * RCP eléctrica

Características opcionales (carga extra)

- * Sistema de ponderación con pantalla LCD
- * Sistema de almacenamiento de datos
- * Polo de momo



By6el Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*AN*	2160*1060*460-720mm
Plataforma de colchón	1925*900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Configuración técnica

Motor lineal	3 piezas
Controlador de mano	1 pieza
Rueda rígida de 5"	4 piezas
Barandilla lateral ABS con Altura adicional	1 juego
Picero ABS con bloqueo seguro	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas

Control de calidad importante

- * Serie Comfort
- * 3 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA



Dy6wI Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas LWA	2245*1002*425-745mm
Respalda de cojón	7825*830mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75° (x10°)
Ajuste de descenso de rodillo	0-30° (x10°)

Configuración técnica

Motor línea	3 piezas
Ruedas de 5" rígido	4 piezas
Barandilla lateral plegable con ProErgo-Handle™	1 juego
Pieceros ABS Gracia con corre de seguridad	1 juego
Soporte de goteo	1 juego
Sujeción de soporte de goteo	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Controlador de mano	1 pieza

Control de calidad importante

- * Serie Grace Care
- * 3 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA
- * Barandillas con ProErgo-Handle™



Dy3dI Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*A	2330*1065*500-840mm
Plataforma de colchón	1925*900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Control de calidad importante


- * Serie Grace Care
- * 3 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Manivelas manuales	3 piezas
Ruedas de 5", doble lado Secure® con cierre centralizado	4 piezas
Barandilla lateral ABS Grace con Altura adicional	1 juego
Picadero de ABS Grace con cierre de seguridad	1 juego
Pedal de bloqueo central	2 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas



Dy3wI Cama de Hospital Manual

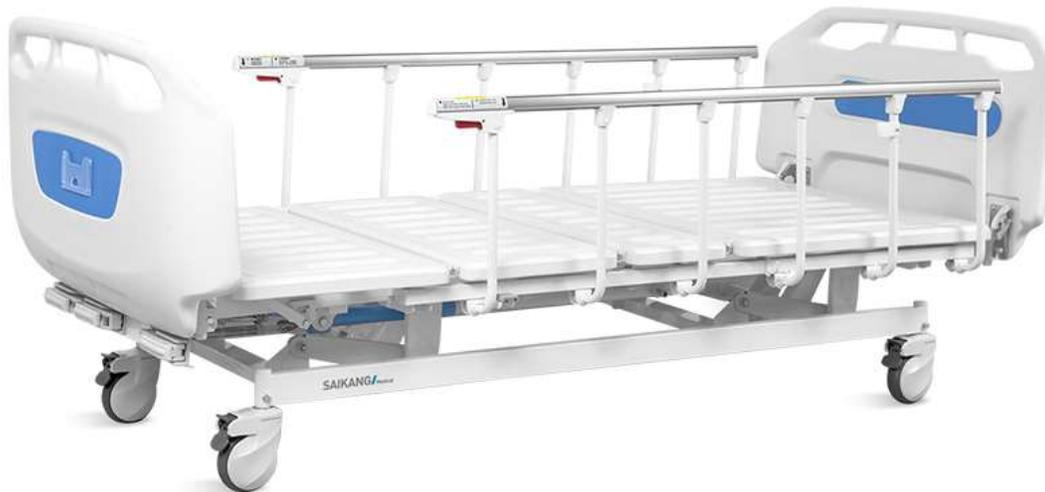

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*A	2230*1015*480-820mm
Plataforma de colchón	1925*900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75°(+10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(+10°)

Configuración técnica

Manivelas manual	3 piezas
Ruedas rígidas de 5"	4 piezas
Barandilla lateral plegable con ProErgo-Handle™	1 juego
Picero ABS Grace Bed con cierre de seguridad	1 juego
Soporta de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas

Control de calidad importante

- * Serie Grace Care
- * 3 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA
- * Barandillas con ProErgo-Handle™



Dy2wI Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*A	2245*1000*510mm
Plataforma de colchón	1925*830mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Control de calidad importante

- * Serie Grace Care
- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA
- * Barandillas con ProErgo-Handle™

Configuración técnica

Manivelas manual	2 piezas
Ruedas rígidas de 5"	4 piezas
Barandilla lateral plegable con ProErgo-Handle™	1 juego
Picero ABS Grace con cierre de seguridad	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas



Ay2kI Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*AN	2110*960*490mm
Plataforma de colchón	1925*820mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Control de calidad importante

- * Serie Overcome
- * 2 funciones manuales
- * Entrega rápida
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Manivelas manuales	2 piezas
Ruedas cubiertas de 5" (con el logotipo de Saikang)	4 piezas
Brandilla lateral plegable	1 juego
Piecero ABS con bloqueo seguro	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Accesorio para bolsa de orina	4 piezas



Ay1kI Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*H	2130*960*500mm
Plataforma de colchón	1890*830mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste de respaldo	0-75° (±30°)

Configuración técnica

Manivela manual	1 pieza
Ruedas cubiertas de 5" (con el logotipo de Salkang)	4 piezas
Barrido lateral plegable	1 juego
Piezo ABS con bloqueo seguro	1 juego
Soporte de gótera	1 juego
Sujeción de soporte de gótera	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas

Control de calidad importante

- * Serie Overcome
- * 1 función manual
- * USFDA, CE, ISO, SFDA



By4wI Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas LWA	2180*960*460-710mm
Plataforma de colchón	1925*830 mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)
Reverse Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg	0-12°

Control de calidad importante

- * Serie Comfort
- * 4 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Manivelas manual	4 piezas
Ruedas rígidas de 5"	4 piezas
Barandilla lateral plegable con ProErgo-Handle™	1 juego
Picero ABS con bloqueo seguro	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas



Hy6kI Cama de atención domiciliaria / VIP



Parámetros técnicos

Tamaño externo L*W*H	2080*1000*460-710mm
Plataforma de colchón	1925*630mm
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Configuración técnica

Motor lineal	3 piezas
Ruedas doble de 5", con bloqueo central	4 piezas
Los bordes de la cama de madera con tapicería de cuero suave	1 juego
Panel lateral de la cama de madera	1 juego
Barandilla lateral plegable de aleación de aluminio	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Soporte para colchón	2 piezas

Control de calidad importante

- * Función de doble autorregresión para plataforma de cama
- * Posición de cama superbaja 360 mm
- * Uso en atención domiciliaria
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA



GyB8eI Cama Ortopédica



Parámetros técnicos

Dimensiones Exteriores (mm)	2050*1060*435-725mm
Superficie del Colchón	1850*900mm
Ajuste del respaldo	0-75° (10°)
Reposapiernas	0-50° (10°)
Art. Trendelenburg	0-15°
Trendelenburg	0-12°
Carga de máxima segura	250kg

Configuración técnica

Módulo Control	1 pieza
Ruedas de F. rueda later Secure® con cierre centralizado	4 piezas
Movimiento lateral de ABS	1 juego
Módulo de ABS con cierre de seguridad	1 juego
Suspensión de soporte de patas	4 piezas
Soporte de patas	2 piezas
Accesorio para bolsa de sifón	2 piezas
Aluminio bakel frame	2 piezas
Módulo "Ergo" de aluminio	1 juego
Red de bloqueo central	1 pieza

Control de calidad importante

- * 5 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA



GyT3kI Cama Ortopédica



Parámetros técnicos

Dimensiones Externo L*AA	2270*970*500mm
Plataforma de colchón	1925*830mm
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)
Trendelenburg	0-6°
Carga de trabajo segura	250kg

Control de calidad importante

- * 3 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Manivelas manual	3 piezas
Ruedas de doble lado de 5", con bloqueo central	4 piezas
Barandilla lateral plegable de aleación de aluminio	1 juego
Cabeza y pie de ABS de aleación de aluminio con bloqueo seguro	1 juego
Soporte de Gotero	1 pieza
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Cancho de drenaje	2 piezas
Marco Balkan de aluminio	1 juego
Pedal de bloqueo central	1 pieza



Ay99I-1 Cama de Parto



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*AN	2000*600*650-900mm
Placa posterior	0-50°
Trendelenburg reverso	0-10°
Trendelenburg	0-12°
Reposapiernas oscilatorio	0-90°

Control de calidad importante

- * 5 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Marco de cama:	1 pieza
Colchón	1 pieza
Tirador	2 piezas
Apoyabrazos	2 piezas
Embrague de rodilla	2 piezas
Controlador remoto de pedal	1 pieza
Cuenca de acero inoxidable	1 pieza



Ay98I-3 Cama de Parto



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*AN*	2050*980*580-950mm
Ajuste del respaldo	0-70°
Anti-Trendelenburg	0-5°
Trendelenburg	0-12°

Control de calidad importante

- * 4 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Soporte para piernas	1 par
Abrazadera	1 par
Agarradera	1 par
Bandeja	1 pieza
Soporte de gotero	1 pieza
Controlador	1 pieza
Barandilla de aluminio	1 par
Colchón	1 juego
Ruedas	1 juego



Ay99I-7 Cama de Parto



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*H	1980*720*1630-880mm
Respaldo Arriba/Abajo	0-55°/0-18°
Asiento Arriba/Abajo	0-35° /0-5°
Reposapiernas Oscilatorio	0-90°

Control de calidad importante

- * 4 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Marco de la mesa	1 pieza
Pedal de control	1 pieza
Mando de Control	1 pieza
Marco de Pantalla de Anestesia	1 pieza
Barras para Manos	2 piezas
Soporte de las piernas con amortiguación	2 piezas
Soporte de los brazos con amortiguación	2 piezas
Bandeja de resto de acero inoxidable	1 pieza
Roldana	1 pieza



Ay105I Cama de Parto



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*W*H	1900*600*(700-900)mm
Respaldo Arriba/Abajo	0-50°/0-3°
Anti-Trendelenburg	0-20°
Trendelenburg	0-10°
Reposapiernas Oscilatorio	0-90°

Control de calidad importante


- * 5 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Marco de la Mesa	1 pieza
Colchón	1 pieza
Marco de Pantalla de Anestesia	1 pieza
Barras para Manos	2 piezas
Soporte de brazo con amortiguación	2 piezas
Soporte de piernas con amortiguación	2 piezas
Bandeja de resto de acero inoxidable	1 pieza



Yy8tI Cama de Hospital Eléctrica

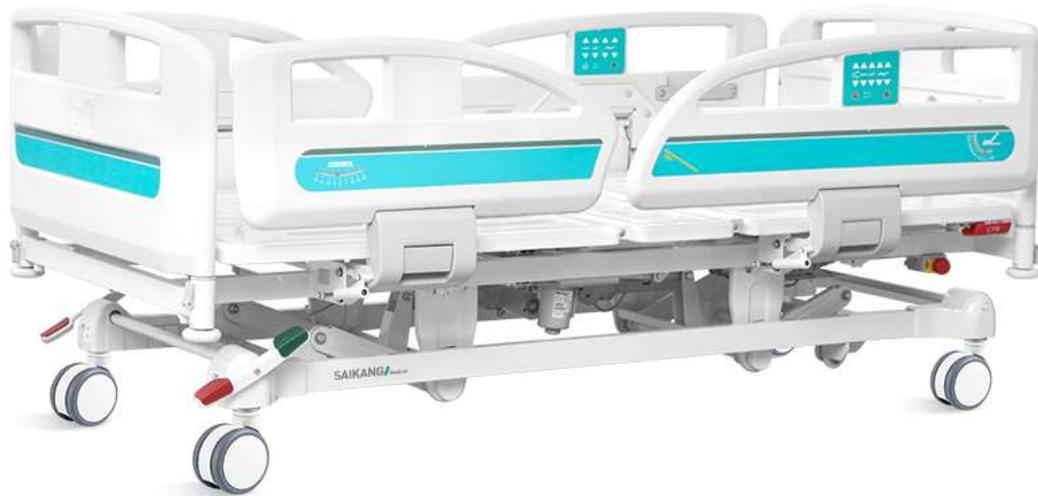

Technical parameters

External size (LxWxH)	2140x1060x480-770mm
Mattress platform	1925x880mm
Safe working load	250kg
Back-rest adjustment	0-75° (±10°)
Knee-rest adjustment	0-35° (±10°)
Reverse Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg	0-12°
Angle indicator	0-90°
Position line	30°
Voltage and frequency	100-240V - 50/60Hz

Technical configuration

Linear motor	4pcs
5" double side castors, central locking system	4pcs
ABS oasis side rail extra height	1set
ABS oasis bed ends with safe lock	1set
Stamping forming bed platform	1pc
Plastic socket inside PP guardrail for phone or glasses	2pcs
Patent angle indicator for back-rest and trendelenburg position	4pcs
Ø70mm wall bumper wheel	4pcs
Central locking pedal	2pcs
Emergency stop button	2pcs
IV pole	1set
IV pole prevision	4pcs
Drainage hook	2pcs

Important quality control

- * Super-low bed position 480mm
- * PP bed platform, Removable & washable
- * PP safety guardrail with two steps unlocking system, patent design

Optional features(extra charge)

- * Hand controller
- * Weighing system
- * Nurse control panel
- * Cardiac chair position
- * Bed extension 20cm
- * Back-up battery
- * Directional wheels function
- * ABS mattress stopper
- * Monkey pole
- * Balkan frame
- * Linen holder



Ry000Iw Cama de Hospital Manual



Technical parameters

External size (LxWxH)	2000x1000x490 mm
Mattress platform	1950x950 mm
Safe working load	200 kg
Back-rest adjustment	0-75° (±10°)

Optional

- * 5" Noiseless Castors
- * Integrated detachable guardrail

Technical configuration

Powder coated Bed Ends	1set
IV pole	1pc
IV pole prevision	1pc

R00 Cama Plana Médica



Technical parameters

External size (LxWxH)	2030x910x500 mm
Mattress platform	1950x900 mm
Safe working load	200 kg

Optional

- * 5" Noiseless Castors
- * Integrated detachable guardrail

Technical configuration

Epoxy Coated Steel Bed Ends	1set
IV pole	1set
IV pole prevision	4pcs
Drainage Hook	2pcs



Ay99I-5 Cama de Parto



Technical parameters

External size (LxWxH)	1950x660x(680-940)mm
Seat plate down folding	0-9°
Back plate up folding	0-45°
Back plate down folding	0-10°
Leg plate abduction	0-90°
Load bearing	≤300kg

Important quality control

- * 4 functions electric
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Technical configuration

Arm support	2pcs
Handle	2pcs
Leg support	2pcs
Stirrup	2pcs
Slider	4pcs
Tightener	2pcs
Hand controller	1pc
Foot switch	1pc
Stainless steel basin	1pc



Ay99I-13 Cama de Parto



Technical parameters

External size (LxWxH)	2100x600x(750-1000)mm
Trendelenburg	0-22°
Reverse trendelenburg	0-22°
Back plate up	0-60°
Seat plate up	0-16°
Leg board outwards	0-90°
Arm board outwards	0-180°
Load bearing	<300kg

Important quality control

* USFDA, CE, ISO, SFDA

Technical configuration

Armrest	2pcs
Knee Curtch	2pcs
Pull handle	2pcs
Anesthesia frame	1pc
SST rinsing basin	1pc
Pedal controller	1pc
LED examination light	1pc



Vy8w5Ic Cama de Hospital Eléctrica



Technical configuration

Motor lineal	4 uds
Controlador de mano	1 ud
Ruedas de 5" cubiertas	4 uds
Barandilla abatible en forma de L	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

- * Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65
- * Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

- * Auto-regresión (sección trasera)
- * Sección del espaldó rayo-x translúcido, con un porta-casete
- * Manual de RCP
- * Luz nocturna
- * Botón de parada de emergencia
- * Batería de respaldo
- * Sistema de pesaje
- * Control de enfermera tipo colgante
- * Zapatero desmontable
- * Soporte/poste de trapecio



Vy6w5Ic Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2085x1020x420-730mm
Plataforma del colchón	1925x990mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de rodilla	0-46°(±10°)

Technical configuration

Motor lineal	3 uds
Controlador de mano	1 ud
Ruedas de 5 "cubiertas	4 uds
Barandilla abatible en forma de L	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

- * Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65
- * Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

- * Auto-regresión (sección trasera)
- * Batería de respaldo
- * Manual de RCP
- * Sección del espaldo rayo-x translúcido, con un porta-casete
- * Botón de parada de emergencia
- * Luz nocturna
- * Control de enfermera tipo colgante
- * Zapatero desmontable
- * Soporte/poste de trapecio



Vy6v5Ic Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2085x1025x430-740mm
Plataforma del colchón	1825x900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste del respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de rodilla	0-46°(±10°)
Indicador de ángulo	0-90°
Indicador de Posición	30°

Technical configuration

Motor lineal	3 uds
Controlador de mano	1 ud
Ruedas de 5" cubiertas	4 uds
Altura extra de barandilla PP	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Indicador de ángulo de paciente para respaldo y posición de Trendelenburg	4 uds
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

- * Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65
- * Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

- * Batería de respaldo
- * Extensión de cama
- * Panel de control integrado
- * Control de enfermera tipo colgante
- * Pausa automática a 30°
- * Botón de parada de emergencia
- * Luz nocturna
- * Manual de RCP
- * Sección del espalda rayo-x translúcido, con un porta-casete
- * Estante de utilitarios
- * Trapeze bracket/pole



Vy6k5Ic Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2085x995x420-730mm
Plataforma del colchón	1925x900mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de rodilla	0-46°(±10°)

Configuración técnica

Motor lineal	3 uds
Controlador de mano	1 ud
Ruedas de 5" cubiertas	4 uds
Barandilla plegable	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

- * Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65
- * Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

- * Batería de respaldo
- * Extensión de cama
- * Control de enfermera tipo colgante
- * Botón de parada de emergencia
- * Auto-regresión (sección trasera)
- * Luz nocturna
- * Manual de RCP
- * Sección del espalda rayo-x translúcido, con un porta-casete
- * Estante de utilitarios
- * Soporte/poste de trapecio



Vy4w5Ic Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2130x1020x475-725 mm
Plataforma del colchón	1925x900 mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-70° (±5°)
Ajuste de rodilla	0-38° (±5°)
Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg inverso	0-12°

Technical configuration

Manivelas	4 uds
Ruedas de 5 "cubiertas	4 uds
Barandilla abatible en forma de L	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

* Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65
* Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

* Auto-regresión (sección trasera)
* Soporte/poste de trapecio



Vy4v5Ic Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2130x1025x475-725mm
Plataforma del colchón	1925x900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste del respaldo	0-73° (±5°)
Ajuste de rodilla	0-38° (±5°)
Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg inverso	0-12°
Indicador de ángulo	0-90°
Indicador de Posición	30°

Technical configuration

Manivelas	4 uds
Ruedas de 5" cubiertas	4 uds
Altura extra de barandilla PP	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Indicador de ángulo de patente para respaldo y posición de Trendelenburg	4 uds
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

- * Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65
- * Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

- * Estante de utilitarios
- * Soporte/poste de trapecio

Vy3w5Ic Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2130x1020x420-730 mm
Plataforma del colchón	1925x900 mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-70° (±5°)
Ajuste de rodilla	0-38° (±5°)

Technical configuration

Manivelas	3 uds
Ruedas de 5" cubiertas	4 uds
Barandilla abatible en forma de L	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

- * Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65
- * Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

- * Auto-regresión (sección trasera)
- * Soporte/poste de trapecio



Vy3v5Ic Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2130x1025x430-740mm
Plataforma del colchón	1925x900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste del respaldo	0-73° (±5°)
Ajuste de rodilla	0-38° (±5°)
Indicador de ángulo	0-90°
Indicador de Posición	30°

Technical configuration

Manivelas	3 uds
Ruedas de 5" cubiertas	4 uds
Altura extra de barandilla PP	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Indicador de ángulo de paciente para respaldo y posición de Trendelenburg	4 uds
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

- * Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65
- * Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

- * Estante de utilitarios
- * Soporte/poste de trapecio



Vy2w5Ic Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2130x1020x500 mm
Plataforma del colchón	1925x900 mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-70° (+5°)
Ajuste de rodilla	0-38° (+5°)

Technical configuration

Mánivelas	2 uds
Ruedas de 5" cubiertas	4 uds
Barandilla abatible en forma de L	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

* Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65

* Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

* Auto-regresión (sección trasera)

* Soporte/poste de trapecio



Vy3k5Ic Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2130x995x420-730mm
Plataforma del colchón	1925x900mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-70°(±10°)
Ajuste de rodilla	0-38°(±10°)

Technical configuration

Manivelas	3 uds.
Ruedas de 5 "cubiertas	4 uds.
Barandilla plegable	1 set.
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Φ65	1 set.
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set.
Porta Suero con 4 ganchos	1 set.
Sujeción de porta suero	4 uds.
Gancho de drenaje	2 uds.

Control de calidad importante

* Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Φ65

* Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

* Auto-regresión (sección trasera)

* Estante de utilitarios

* Soporte/poste de trapecio



Vy2k5Ic Cama de Hospital Manual



Technical configuration

Manivelas	2 uds
Ruedas de 5" cubiertas	4 uds
Barandilla plegable	1 set
Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Porta Suero con 4 ganchos	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds

Control de calidad importante

* Cabeceras y Pieceras del material PP con cierre de seguridad con parachoques Ø65

* Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado

Opcional

* Auto-regresión (sección trasera)

* Estante de utilitarios

* Soporte/poste de trapecio



Vy8Iv Cama de Hospital Eléctrica



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxA)	2085x1025x455-745 mm
Plataforma del colchón	1925x900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste del respaldo	0-75°(±5°)
Ajuste de rodilla	0-32°(±5°)
Trendelenburg inverso	0-12°
Trendelenburg	0-12°
Indicador de ángulo	0-90°
Auto-Regresión	100x90 mm
Indicador de Posición	30°

Configuración Técnica

Motor lineal	4 uds
Ruedas de doble cara de 5" con sistema de bloqueo central	4 uds
Altura extra de barandilla ABS	1 set
Cabeceras y Pieceras del material ABS con cierre de seguridad con parachoques Φ65	1 set
Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado	1 set
Indicador de ángulo de patente para respaldo y posición de Trendelenburg	4 uds
Porta suero	1 set
Sujeción de porta suero	4 uds
Gancho de drenaje	2 uds
Pedal de bloqueo central	2 uds
Posición de silla cardiaca	1 ud
Control de enfermera tipo colgante	1 ud
Panel de control integrado	2 set
Manual de RCP	
Pausa automática a 30°	
Botón de parada de emergencia	

Control de calidad importante

- * Plataforma del material PP con retenedor de colchón integrado
- * Cabeceras y Pieceras del material ABS con cierre de seguridad con parachoques Φ65

Opcional

- * Batería de respaldo
- * Extensión de cama
- * Sistema de pesaje
- * Controlador de mano
- * Luz nocturna
- * Sección del espaldo rayo-x translúcido, con un portacasete Wheels Directional Function
- * Zapatero desmontable
- * Soporte/poste de trapecio



HyB421I Cama de Atención Domiciliaria / VIP



Deck Dimension	76"×35" (1930mm×890mm)
Back-rest adjustment	0-70°
Knee-rest adjustment	0-40°
Reverse Trendelenburg	0-15°
Trendelenburg	0-15°
Lowest & Highest Position	7.2" - 30"
Cardiac Chair Position	√
General Bed Frame	√
The Bed Frame specific for Folding Handrail	*
Extension Kit for Length (76" - 80" - 84")	√
Deck Extension Kit for Width (39" - 42" - 48")	Optional
Mattress Retainer Bars	√
1/4 Assist Side Rail	Optional
3/4 Assist Side Rail	*
Head&foot Boards + Brackets of Task	√
Head&foot Boards + Brackets of Walnut	*
Plastic Endboards+Brackets	*

Household Surround Cover Modules	x
Individual Caster Base	√
Integral Caster Base	x
Foot Pat	x
(Lock)Caster System	√
Caster Guide Mechanism	√
Movable Base	x
Base Bumper Assy	√
Heavy-duty Trapeze	Optional
Self Help Pole	Optional
Drainage Hook	Optional
IV pole	Optional
Handle Control+Control Box with 4 Actuators	√
Control Operation Pad	Optional
Under Bed Lighting	Optional
Battery Back-up	Optional



HyB423I Cama de Atención Domiciliaria / VIP



Deck Dimension	76"×35"(1930mm×890mm)	Household Surround Cover Modules	x
Back-rest adjustment	0-70°	Individual Caster Base	√
Knee-rest adjustment	0-40°	Integral Caster Base	x
Reverse trendelenburg	0-15°	Foot Pat	x
Trendelenburg	0-15°	(Lock)Caster System	√
Lowest & Highest Position	7.2" - 30"	Caster Guide Mechanism	√
Cardiac Chair Position	√	Movable Base	x
General Bed Frame	√	Base Bumper Assy	√
The Bed Frame specific for Folding Handrail	x	Heavy-duty Trapeze	x
Extension Kit for Length (76" ~ 80" ~ 84")	√	Self Help Pole	x
Deck Extension Kit for Width (39" ~ 42" ~ 48")	Optional	Drainage Hook	Optional
Mattress Retainer Bars	√	IV pole	Optional
1/4 Assist Side Rail	√	Handle Control+Control Box with 4 Actuators	√
3/4 Assist Side Rail	x	Control Operation Pad	Optional
Head&foot Boards + Brackets of Teak	x	Under Bed Lighting	Optional
Head&foot Boards + Brackets of Walnut	x	Battery Back-up	Optional



HyB425I Cama de Atención Domiciliaria / VIP



Deck Dimension	76"×35"(1930mm×890mm)	Plastic Endboards+Brackets	×
Back-rest adjustment	0-70°	Household Surround Cover Modules	√
Knee-rest adjustment	0-40°	Individual Caster Base	√
Reverse trendelenburg	0-15°	Integral Caster Base	×
Trendelenburg	0-15°	Foot Pat	×
Lowest & Highest Position	7.2" - 30"	(Lock)Caster System	√
Cardiac Chair Position	√	Caster Guide Mechanism	√
General Bed Frame	√	Movable Base	×
The Bed Frame specific for Folding Handrail	×	Base Bumper Assy	×
Extension Kit for Length (76" ~ 80" ~ 84")	×	Heavy-duty Trapeze	×
Deck Extension Kit for Width (39" ~ 42" ~ 48")	×	Self Help Pole	Optional
Mattress Retainer Bars	√	Drainage Hook	Optional
1/4 Assist Side Rail	×	IV pole	Optional
3/4 Assist Side Rail	×	Handle Control+Control Box with 4 Actuators	√
Head&foot Boards + Brackets of Teak	×	Control Operation Pad	Optional
Head&foot Boards + Brackets of Walnut	×	Under Bed Lighting	Optional
		Battery Back-up	Optional



SyK-D07I-4 Cama de Atención Domiciliaria / VIP



Technical parameters

Bed length	2070±10mm
Bed width	900±10 mm
Bed height	450±50mm
Back-rest adjustment	0°-75°
leg lifting adjustment	-45° ~25°
Left-turning&right-turning adjustment	0°-45°
Power supply	AC220V

Important quality control

* Built with incredible attention to detail, this home care bed is versatile enough to comfortably accommodate any aspect of day-to-day life.

* Suitable for use in High-grade wards, welfare homes, nursing homes, elderly care center.



SyK-D07I-3 Cama de Atención Domiciliaria / VIP



Technical parameters

Bed length	2070±10mm
Bed width	960±10 mm
Bed height	480±50mm
Pooholes size	270mm*230mm
Back-rest adjustment	0-80°±5°
leg lifting adjustment	+30°/-65° (±5°)
Left-turning&right-turning adjustment	0-45°±5°
Power supply	AC220V

Important quality control

* Built with incredible attention to detail, this home care bed is versatile enough to comfortably accommodate any aspect of day-to-day life.

* Suitable for use in High-grade wards, welfare homes, nursing homes, elderly care center.



SyK-A08I Cama de Atención Domiciliaria / VIP



Technical parameters

Bed length	2070±10mm
Bed width	960±10 mm
Bed height	480±50mm
Pooholes size	270mm*230mm
Back-rest adjustment	0-80°±5°
leg lifting adjustment	+30°-70° (±5°)
Left-turning&right-turning adjustment	0-45°±5°
Power supply	AC220V


Important quality control

* Built with incredible attention to detail, this home care bed is versatile enough to comfortably accommodate any aspect of day-to-day life.

* Suitable for use in High-grade wards, welfare homes, nursing homes, elderly care center.



Ky6kI Cama de Hospital Eléctrica

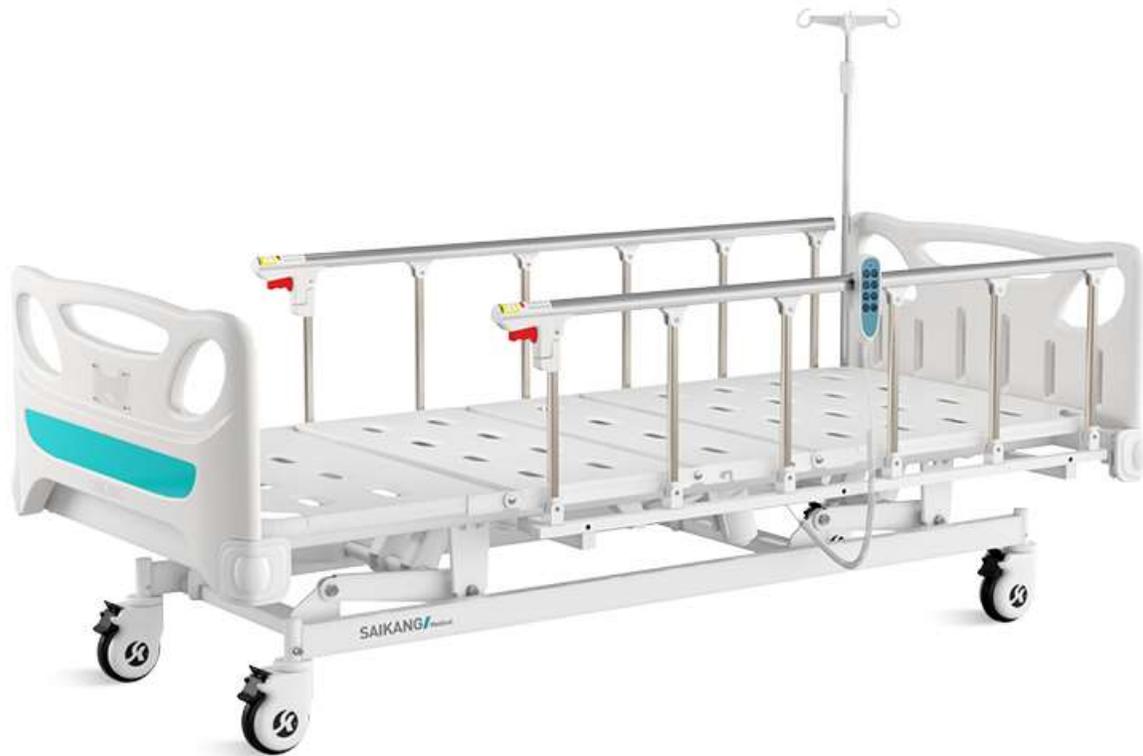

Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxA)	2105x980 mm
Plataforma del colchón (LxA)	1925x820 mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste de altura	400-710mm
Ajuste del respaldo	0-84° (±10°)
Ajuste de rodilla	0-47° (±10°)

Configuración técnica

Motor lineal	3uds
Controlador de mano	1ud
Ruedas de 5" cubiertas	4uds
Barandilla plegable	1set
Cabecera y piecero de ABS con bloqueo seguro	1set
Porta suero	1set
Sujeción de porta suero	4uds
Gancho de drenaje	2uds
Soporte de colchón	2uds

Control de calidad importante

* El diseño general es simple, práctico y ligero.

El cabezal y el pie de la cama tienen un diseño elegante, con esquinas huecas y protectoras integradas y ruedas de protección en forma de barril, lo que les da una apariencia distintiva.



Qy5Ki Cama de Diálisis



Technical parameters

External size (LxWxH)	1930x880x600 mm
Mattress platform	1710x780 mm
Safe working load	200kg
Back-rest adjustment	0-75° (±10°)
Knee-rest adjustment	0-45° (±5°)

Technical configuration

Linear motor	2pcs
Hand controller	1pc
5" double side castors	4pcs
Aluminium alloy foldable side rail	1set
PP bed ends with safe lock	1set
PP bed platform, removeable, washable	5pcs
IV pole 4 hooks	1set
IV pole prevision	4pcs
Drainage hook	2pcs


Important quality control

* This Bed uses unique design to meet hospital strict gremfree request. Head & Foot board and platform are all seamless, which supports effective sterilization.

* Five sections PP Platform with Integrated mattress Retainer, removable for sufficient sterilization.



Ky3kI Cama de Hospital Manual

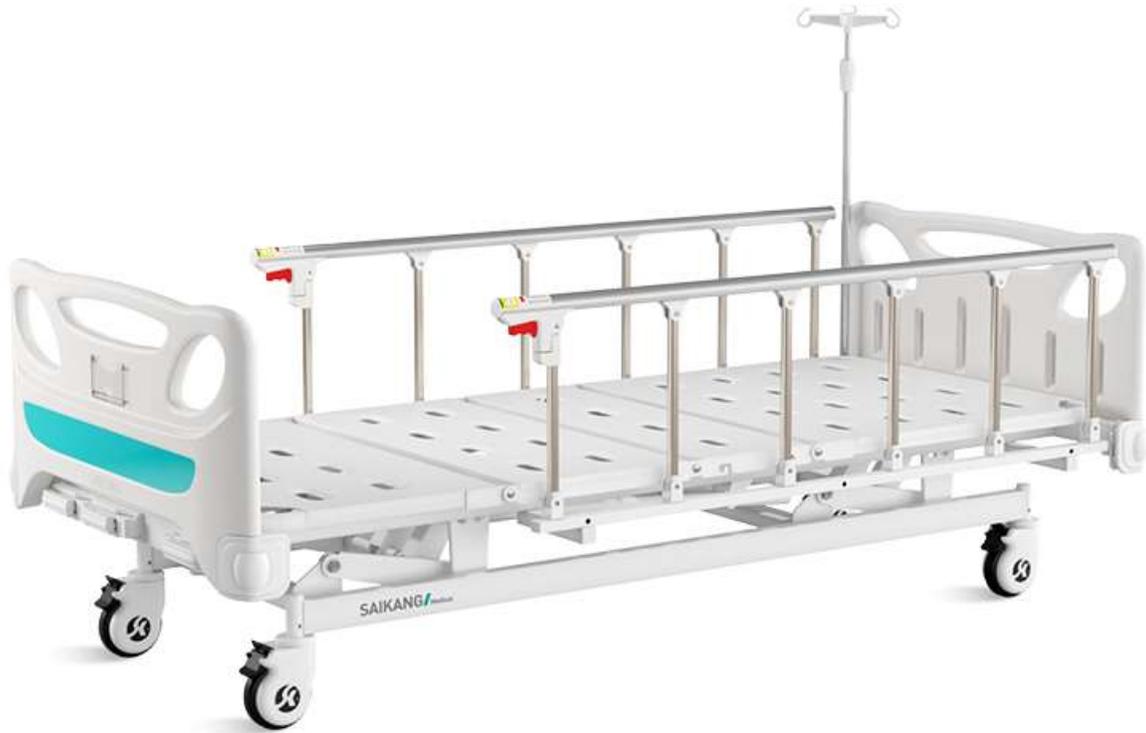

Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxA)	2105x980x400-710 mm
Plataforma del colchón (LxA)	1925x900 mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de rodilla	0-40° (±10°)

Configuración técnica

Manivelas	3uds.
Ruedas de 5" cubiertas	4uds.
Barandilla plegable	1set.
Cabecera y piecero de ABS con bloqueo seguro	1set.
Porta suero	1set.
Sujeción de porta suero	4uds.
Gancho de drenaje	2uds.
Soporte de colchón	2uds.

Control de calidad importante

* El diseño general es simple, práctico y ligero.

El cabezal y el pie de la cama tienen un diseño elegante, con esquinas huecas y protectoras integradas y ruedas de protección en forma de barril, lo que les da una apariencia distintiva.



Ky2kI Cama de Hospital Manual



Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxA)	2160x980x500 mm
Plataforma del colchón (LxA)	1925x900 mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-67° (±10°)
Ajuste de rodilla	0-35° (±10°)

Configuración técnica

Manivelas	2uds
Ruedas de 5" cubiertas	4uds
Barandilla plegable	1set
Cabecera y piecero de ABS con bloqueo seguro	1set
Porta suero	1set
Sujeción de porta suero	4uds
Gancho de drenaje	2uds
Soporte de colchón	2uds

Control de calidad importante

* El diseño general es simple, práctico y ligero.

El cabezal y el pie de la cama tienen un diseño elegante, con esquinas huecas y protectoras integradas y ruedas de protección en forma de barril, lo que les da una apariencia distintiva.



Qy2w8cI Cama de Diálisis Manual



Technical parameters

External size (LxWxH)	2185x880x540mm±10 mm
Mattress platform	1940x780mm±10mm
Safe working load	200kg
Back-rest adjustment	0-75° (±10°)
Knee-rest adjustment	0-35° (±10°)

Technical configuration

Manual cranks	2pcs
5" double side castors, central locking system	4pcs
Aluminium alloy foldable side rail	1set
PP bed ends with safe lock	1set
PP bed platform, removeable, washable	5pcs
IV pole 4 hooks	1set
IV pole prevision	4pcs
Drainage hook	2pcs

Important quality control

* This Bed uses unique design to meet hospital strict gremfree request. Head & Foot board and platform are all seamless, which supports effective sterilization.

* Five sections PP Platform with Integrated mattress Retainer, removable for sufficient sterilization.



Ay99-12I Cama de Parto



Technical parameters

External (LxW)	1800x600mm
Table height	700-950mm
Back plate up folding	0-60°
Reverse Trendelenburg	0-25°
Trendelenburg	0-16°
Load bearing	≤150kg

Technical configuration

Arm support	2pcs
Handle	2pcs
Leg support	2pcs
Stirrup	2pcs
Slider	4pcs
Tightener	2pcs
Hand controller	1pc
Foot switch	1pc
Stainless steel basin	1pc

Important quality control

* Electric control the height lifting, trendelenburg and reverse trendelenburg, back plate folding up, easy and convenient operation.

* All the functions are controlled by hand controller.



Ay99I-4 Cama de Parto



Technical parameters

External Size (LxW)	1920x920mm
Height	650-900mm
Back-rest Adjustment	0-65°
Reverse Trendelenburg	0-3°

Technical configuration

Hand Grip	1pair
Leg Holder	1pair
Leg Strip	1pair
Hand Remote Controller	1pc
Stainless steel basin	1pc
IV Pole	1pc

Important quality control


* The base seat and height adjustment system are made of powder coated steel, high gloss, anti corrosion, easy to clean.

* Foot section can be retracted, convenient for gynecological and delivery surgical.



II. Pediatría:

CyT8kT Cama Pediátrica Eléctrica

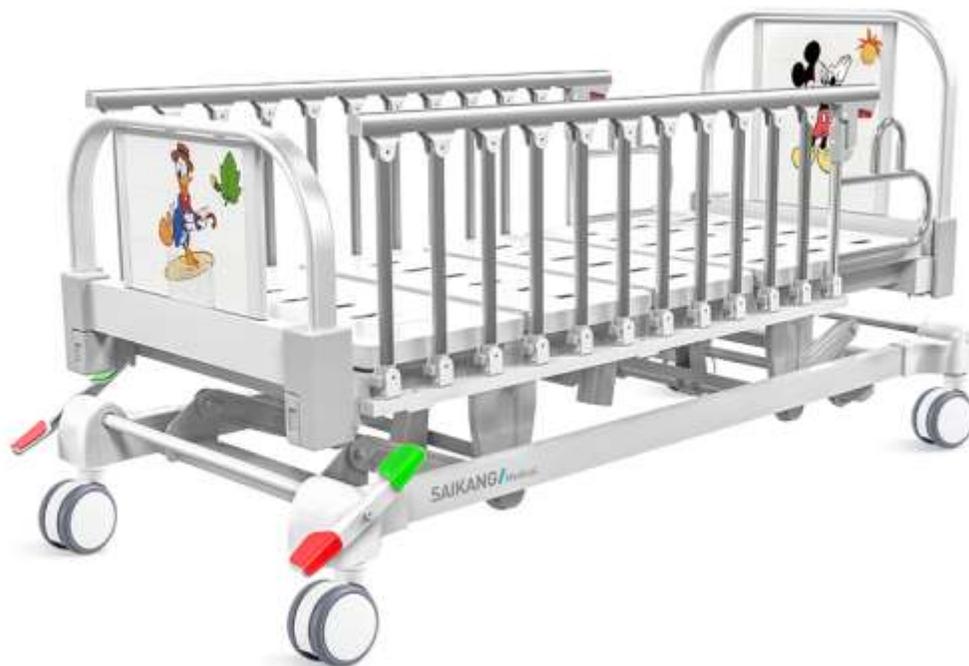

Parámetros técnicos

Tamaño (LWA)	1700*710*435-725mm
Plataforma de colchón	1485*640mm
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)
Reverse Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg	0-12°

Configuración técnica

Motor lineal	4 piezas
Ruedas de doble lado de 5" con bloqueo central	4 piezas
Barandilla lateral de aleación de aluminio con protección adicional	1 juego
Extremos de la cama de aleación de aluminio	1 juego
Soporte de gotero	1 pieza
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas

Control de calidad importante

- * 5 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA



CyR0qT Cama Pediátrica Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1600*740*500-1040mm
Altura del Lecho	500mm
Superficie del Colchón	1580*660mm

Configuración técnica

Ruedas de 5" recubiertas	4 piezas
Barandilla lateral de longitud completa	1 juego
Terminaciones de la cama integradas	1 juego
SopORTE de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Accesorio para bolsa de orina	2 piezas

Control de calidad importante

- * Cama pediátrica plana
- * USFDA, CE, ISO, SFDA



CyR2qT Cama Pediátrica Manual



Parámetros técnicos

Tamaño (L*A*A)	1600*700*1000mm
Altura de la cama	500mm
Plataforma de colchón	1580*660mm
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Configuración técnica

Manivelas manual	2 piezas
Barandilla lateral de longitud completa	1 juego
Extremos de cama integrados	1 juego
Soporte de gotero	1 pieza
Sujección de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Portazapatos	1 pieza

Control de calidad importante

* 2 funciones manuales
* USFDA, CE, ISO, SFDA



CyT2kT Cama Pediátrica Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A	1800*730mm
Altura de la cama	500mm
Plataforma de colchón	1580*660mm
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Manivelas manual	2 piezas
Barandilla lateral de aluminio con protección adicional	1 juego
Extremos de la cama de aluminio	1 juego
Cubierta antideslizante de los pies de la cama	4 piezas
Soporte de gotero	1 pieza
Sujección de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Soporte para zapatos	1 pieza



CyX2xT Cama Pediátrica Manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1880*900*1260mm
Altura del Lecho	585mm
Superficie del Colchón	1770*720mm
Ajuste del Respaldo	0-75° (±10°)
Reposapiernas	0-35° (±10°)

Configuración técnica

Manivela Manual	2 piezas
Ruedas de 5" recubiertas	4 piezas
Barandilla lateral de longitud Completa	1 juego
Terminaciones de la cama con adornos infantiles	1 pieza
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Soporte de gotero	1 pieza
Accesorio para bolsa de orina	2 piezas
Amortiguador de aire	4 piezas

Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA



CyD3qT Cama Pediátrica Manual



Parámetros técnicos

Tamaño (L*AA)	2030*1045*500-770mm
Plataforma de colchón	1705*900mm
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)

Control de calidad importante

- * 3 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Manivelas manual	3 piezas
Ruedas rígidas de 5"	4 piezas
Barandilla lateral de longitud completa de aleación de aluminio	1 juego
Piecero ABS Grace con cierre de seguridad	1 juego
Soporte de gotero	1 pieza
Sujección de soporte de gotero	4 pieza
Gancho de drenaje	2 pieza



Xy20T Mesa de Examen Pediátrico



Parámetros técnicos

Tamaño externo (L*A*A)

1800*650*830mm

Control de calidad importante

- * Material: Estructura de madera laminada con colchón de PU
- * La parte del pie se puede deslizar hacia afuera para niños altos
- * Con taquillas al lado de la mesa
- * Con pegatinas de dibujos animados
- * Mesa de exploración con colchón
- * USFDA, CE, ISO, SFDA



Xy01T-1 Cuna para Bebé



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A	875*525mm
Altura Min-Max	650-900mm
Anti-Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg	0-12°

Configuración técnica

Bomba Hidráulica	1 pieza
Cuna	1 pieza
Ruedas de 3", doble lado	4 piezas
Colchón de 2 cm de espesor	1 pieza

Control de calidad importante

- * Acrylic baby crib
- * USFDA, CE, ISO, SFDA



Xy01T Cuna para Bebé



Parámetros técnicos

Tamaño externo (LxAxA)	810x490x960mm
Trendelenburg	0-12°

Configuración técnica

Cuna	1 pieza
Rueda de 3" con freno	4 piezas
Sujeción de soporte de gotero	1 pieza
Soporte de gotero	1 juego
Cojín de 2 cm de espesor	1 pieza

Control de calidad importante

- * Cuna para bebé en acrílico
- * USFDA, CE, ISO, SFDA



Xy01T-5 Cuna para bebé



Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A	810*525mm
Ajuste de la Cuna	990 mm
Trendelenburg	0-18°

Control de calidad importante

- * Cuna para bebé en acrílico
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Configuración técnica

Cuna	1 pieza
Ruedas de 3" con protectores	4 piezas
Sujeción de Soporte de gotero	2 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Bandeja en forma de cesta	1 pieza
Pistón de aire ajustable	1 pieza
Colchón de 2 cm de espesor	1 pieza



Xy05K-3 Cama Pediátrica Manual



Important quality control

- * Stainless steel material, easy to clean and sterilize.
- * Two functions of backrest and knee rest are adjusted manually.

Technical parameters

External size (LxW)	1800x800mm
Bed height	700mm
External height	1100mm
Mattress platform	1435x690mm
Back-rest adjustment	0-70°(±10°)
Knee-rest adjustment	0-40°(±10°)

Technical configuration

Manual Crank	2pcs
5" Covered Castors	4pcs
Stainless steel full length side rail	1set
Stainless steel bed ends	1set
IV pole 4 hooks	1set
IV pole prevision	4pcs
Drainage hook	2pcs

Important quality control

- * Stainless steel material, easy to clean and sterilize.
- * Two functions of backrest and knee rest are adjusted manually.



CyQ8kK Cama Pediátrica Eléctrica



Technical parameters

External size (LxWxH)	1975x880x465-760 mm
Mattress platform	1730x780 mm
Safe working load	200 kg
Back-rest adjustment	0-75° (±5°)
Knee-rest adjustment	0-35°(±5°)
Reverse trendelenburg	0-12°
Trendelenburg	0-12°

Technical configuration

Linear Motor	4pcs
5° double side castors with central locking system	4pcs
Stainless steel side rail with extra protection	1set
PP bed ends with safe lock	1set
PP bed platform, removeable, washable	5pcs
IV Pole	1pc
IV Pole Prevision	4pcs
Drainage Hook	2pcs

Important quality control

* This Bed uses unique design to meet hospital strict gremfree request. Head & Foot board and platform are all seamless, which supports effective sterilization.

* Five PP material bed platforms are washable and easily movable.


Optional

* Trapeze pole

* Directional wheels function



CyQ2kI Cama Pediátrica Manual

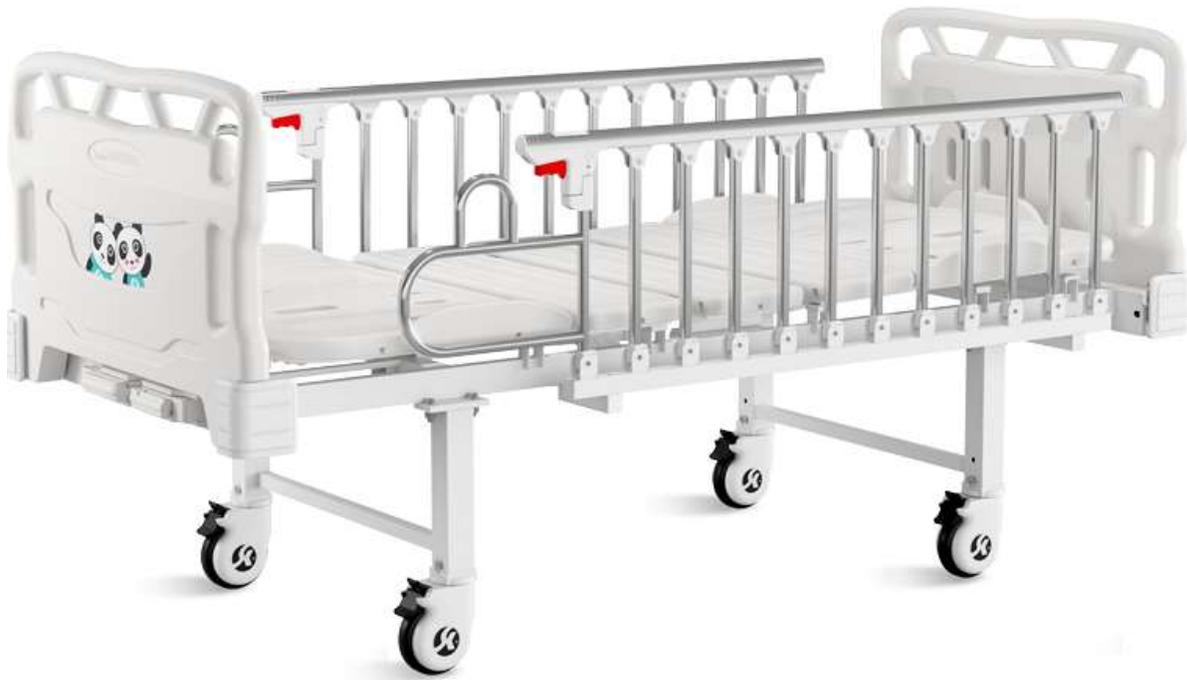

Technical parameters

External size (LxWxH)	1975x880x540 mm
Mattress platform	1730x780 mm
Safe working load	200 kg
Back-rest adjustment	0-75° (±5°)
Knee-rest adjustment	0-35° (±5°)

Technical configuration

Manual cranks	2pcs
5" covered castors	4pcs
Stainless steel side rail with extra protection	1set
PP bed ends with safe lock	1set
PP bed platform, removeable, washable	5pcs
IV Pole	1pc
IV Pole Prevision	4pcs
Drainage Hook	2pcs

Important quality control

* This Bed uses unique design to meet hospital strict gremfree request. Head & Foot board and platform are all seamless, which supports effective sterilization.

* Five PP material bed platforms are washable and easily movable.

Optional

* Trapeze pole
* Directional wheels function



III. Accesorios para Habitación:

SyKH0469-11 Mesa de Cama



Control de calidad importante

- * La mesa está hecha de laminado de resina fenólica
- * La base tipo U está hecha de acero con recubrimiento en polvo, se puede usar en combinación con mesilla de noche
- * Ajuste de altura por resorte de gas, usado con una sola mano según la conveniencia del usuario
- * Con cuatro ruedas silenciosas, 2 pulgadas de diámetro, dos con frenos.
- * Gran resistencia a los golpes y arañazos
- * Mesa de cama
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

800×395×855-1155mm



SyKH0469-2 Mesa de Cama



Control de calidad importante

- * Tablero de ABS
- * Mesa de cama
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A: 890*400*765-1050mm

Configuración técnica

Pistón de aire para ajuste de altura	1 pieza
Ruedas de 2"	4 piezas



SyKH0469-14 Mesa de Cama



Control de calidad importante

- * La mesa está hecha de HDPE, fácil de limpiar.
- * La base tipo U está hecha de acero con recubrimiento en polvo, se puede usar en combinación con mesilla de noche
- * Ajuste de altura por resorte de gas, usado con una sola mano según la conveniencia del usuario
- * Con cuatro ruedas silenciosas, 2 pulgadas de diámetro, dos con frenos.
- * Gran resistencia a los golpes y arañazos.
- * Mesa de cama
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

890*400*895-1195mm



SyKH0469-1 Mesa de Cama



Control de calidad importante

- * Mesa de cama
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

890*400*900-1185mm



SyKH0429 Mesa de Cama



Control de calidad importante

- * Mesa de cama
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 800x410x730-1130mm

Configuración técnica

Pistón de aire para ajuste de altura	1 pieza
Tablero MDF	1 pieza



SKS0029 Mesilla de noche



Control de calidad importante

- * Marco: Inyección ABS
- * La parte superior del gabinete, el cajón, la bandeja, el tablero de capas, la puerta y la base están hechos de ABS
- * Colgadores de toallas en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables
- * El comedor está entre el cajón y el tablero de la mesa
- * Se puede poner termo, lavabo y otros artículos
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

480*480*870mm



SyKS0029-W Mesilla de noche



Control de calidad importante

- * Marco: Inyección ABS
- * La parte superior del gabinete, el cajón, la bandeja, el tablero de capas, la puerta y la base están hechos de ABS
- * Colgadores de toallas en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables
- * El comedor está entre el cajón y el tablero de la mesa
- * Se puede poner termo, lavabo y otros artículos
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

480x465x795 mm



SyKS0029-2 Mesilla de Noche



Control de calidad importante

- * Parte superior de acero inoxidable
- * Marco: Inyección ABS
- * La parte superior del gabinete, el cajón, la bandeja, el tablero de capas, la puerta y la base están hechos de ABS
- * Colgadores de toallas en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables
- * El comedor está entre el cajón y el tablero de la mesa
- * Se puede poner termo, lavabo y otros artículos
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

480*480*870mm



SyKS0069-1 Mesilla de Noche



Important quality control

- * Estructura de acero inoxidable
- * Con un cajón y un armario
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

475*390*780mm



SyKS0209 Mesilla de noche



Control de calidad importante

- * Material: tablero de MDF
- * Dos cajones + un armario
- * Perchas para toallas en los 2 lados del gabinete, que se pueden ajustar
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	500*430*650mm
Tamaño del cajón A*A	365*120mm
Tamaño de la puerta del gabinete A*A	365*405mm



SyKS0199 Mesilla de Noche



Control de calidad importante

- * Material: tablero de MDF
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	500*430*770mm
Tamaño del cajón (A*A)	120*430mm
Tamaño de la puerta (A*A)	520*430mm



SyKS0259 Mesilla de Noche



Control de calidad importante

- * Aleación de aluminio y material de resina fenólica, tres rieles laterales de acero epoxi
- * Con un cajón y un armario de una puerta
- * Puerta frontal del cajón y puerta frontal del armario de tablero de resina; cajón interior y armario interior estante de acero epoxi
- * Ruedas: ruedas dobles de 3", antiestáticas, impermeables y antibacterianas
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas.

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

475*485*810mm



SyKS0029-1 Mesilla de Noche



Control de calidad importante

- * Marco: Inyección ABS
- * La parte superior del gabinete, el cajón, la bandeja, el tablero de capas, la puerta y la base están hechos de ABS
- * Colgadores de toallas en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables
- * El comedor está entre el cajón y el tablero de la mesa
- * Con Porta Botellas
- * Con caja redonda pequeña
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas.

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

480*480*760mm



SyKS0039 Mesilla de Noche



Control de calidad importante

- * Marco: Inyección ABS.
- * La parte superior del gabinete, el cajón, la bandeja, el tablero de capas, la puerta y la base están hechos de ABS
- * Colgadores de toallas en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables
- * El comedor está entre el cajón y el tablero de la mesa.
- * Se puede poner termo, lavabo y otros artículos
- * Suministrado con ruedas
- * Con zapatero debajo
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas.

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

480*480*870mm



SyKS0059 Mesilla de Noche



Control de calidad importante

- * Marco: Acero lacado en polvo, con superficie superior ABS.
- * Colgadores de toallas en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables.
- * Se pueden poner termos, lavamanos y otros artículos.
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas.

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

495*400*790mm



SyKS0089 Mesilla de noche



Control de calidad importante

- * Marco: Inyección ABS.
- * La parte superior del gabinete, el cajón, la bandeja, el tablero de capas, la puerta y la base están hechos de ABS
- * Colgadores de toallas en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables
- * El comedor está entre el cajón y el tablero de la mesa.
- * Se puede poner termo, lavabo y otros artículos
- * Suministrado con ruedas
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

500*510*705mm

IV. Sala de Consulta:

Xy120 Mesa de Exploración



Control de calidad importante

- * 1 función eléctrica
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A 1900*600*(500-730)mm

Configuración técnica

Motor Lineal	1 pieza
Tapizado Antideslizante	4 piezas
Cojín Extraible	1 pieza



Xy140 Mesa de Exploración



Control de calidad importante

- * 2 funciones hidráulicas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1940*700*500-900mm
Ajuste de Respaldo	0-75°

Configuración técnica

Bomba Hidráulica	1 pieza
Pistón de aire ajustable	2 piezas
Ruedas de 5" recubiertas	4 piezas
Pedal Hidráulico	2 sets



Xy260 Mesa de Exploración



Control de calidad importante

- * Colchón de superficie de PU con tapizado opcional (esponja de poliuretano de 6 cm, esponja manual de 10 cm)
- * Estructura de acero con recubrimiento en polvo de 1,2 mm de espesor
- * Material virgen ABS de alta calidad
- * 2 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1810*680*480-850mm
Ajuste de respaldo	0-75°
Carga de trabajo segura	150kg

Configuración técnica

Almohada	1 pieza
Motor aprobado CE	1 pieza
Rack	1 pieza
Ruedas de 2"	2 piezas
Controlador de mano	1 pieza
Soporte de rollo de papel	1 pieza



Xy070 Mesa de Exploración



Control de calidad importante

- * Mesa de exploración con colchón
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño externo LxAxA 1900*600*680mm

Configuración técnica

Espesor de esponja 30+10 mm, grosor de almohada 80 mm
Material Armazón de cama de acero con recubrimiento en polvo y pie



Xy07a0 Mesa de Exploración



Control de calidad importante

- * Mesa de exploración con colchón
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A

1900*600*680mm

Configuración técnica

Tapizado Antideslizante

4 piezas



Xy08-10 Mesa de Exploración



Control de calidad importante

- * Pies de cama de acero inoxidable para trabajo pesado
- * Mesa de exploración con colchón
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño externo LxAxA

1900*600*680mm

Configuración técnica

Cubierta antideslizante de los pies de la cama

4 piezas



X090 Mesa de exploración



Control de calidad importante

- * Pies de cama de acero inoxidable para trabajo pesado
- * 1 función manual
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1900*600*680mm
Ajuste del respaldo	0-60°(±10%)

Configuración Técnica

Tapizado Antideslizante	4 piezas
Ajuste del respaldo Mediante Palanca Manual	1 juego



Ay0480 Mesa Ginecológica



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1840*600*800mm
Ajuste del respaldo	0-75°(±10%)

Configuración técnica

Cajones	4 piezas
Peldaño	1 pieza
Reposapiés retráctil	1 pieza
Perneras para posición de Litotomía	1 juego
Bandeja de acero inoxidable	1 pieza
Portarollo	1 pieza



Ay0460 Mesa Ginecológica



Control de calidad importante

- * 3 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1900*600*800mm
Respaldo Arriba/Abajo	0-7°/0-45°
Asiento Arriba/Abajo	0-8°/0-25°
Reposapiernas Arriba/Abajo	0-25°/0-25°

Configuración técnica

Manivela Redonda	2 piezas
Perneras para Posición de Litotomía	1 juego
Soporte para Hombros	1 juego
Estribos	1 juego
Barra para Manos	1 juego
Reposabrazo	1 juego
Tapizado Antideslizante	4 piezas
Palanca de Mando	2 piezas
Ruedas de 3" con freno	4 piezas



Ay0450-1 Mesa Ginecológica



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1820*500*800mm
Respaldo Arriba	0-70°(±10°)
Reposapiernas Abajo	0-90°(±10°)

Configuración técnica

Perneras para Posición de Litotomía	1 juego
Barras para Manos	1 juego
Tapizado Antideslizante	4 piezas
Palanca de Mando	2 piezas
Bandeja de Acero Inoxidable	1 pieza



A990-8 Mesa Ginecológica



Control de calidad importante

- * 3 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1450x600x580-1000mm
Respaldo Arriba	0-70°
Asiento Arriba	0-40°
Ajuste de Altura	420mm

Configuración técnica

Barras para Manos	2 piezas
Perneras con amortiguación	2 piezas
Pedal de control	1 pieza
Bandeja de resto de Acero Inoxidable	1 pieza



SyKE0-135 Silla de Diálisis



Control de calidad importante

- * Con RCP
- * 2 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1830*580*560mm
Respaldo	800*580mm
Asiento	530*580mm
Pierna	490*580mm
Tabla de pie	(230-360)*220mm
Altura del Asiento	560mm
Almohada	370*290mm
Reposabrazo	500*160mm
Grosor del Colchón	60mm

Funciones

Ajuste del Respaldo	0°- 65°
Ajuste de Sección de las Piernas	10°-90°
Reposabrazos abatibles	0°-270°

Configuración técnica

Controlador de Mano	1 pieza
Línea Eléctrica	1 pieza
Ruedas Silenciadas de 3"	4 piezas
Comedor Pequeño	1 pieza



SyKE0-131 Silla de Diálisis



Control de calidad importante

- * 2 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1880*580*560mm
Respaldo	800*590mm
Asiento	490*590mm
Pierna	500*580mm
Tabla de pie	(230-360)*220mm
Altura del Asiento	560mm
Almohada	370*290mm
Reposabrazo	500*160mm
rosor del Colchón	60mm

Funciones

Ajuste del Respaldo	0°-80°
Ajuste de sección de las piernas	20°-90°
Reposabrazos abatibles	0°-270°

Configuración técnica

Controlador de Mano	1 pieza
Línea Eléctrica	1 pieza
Ruedas Sileciadas de 3"	4 piezas
Comedor Pequeño	1 pieza



SyKE0-133 Silla de Diálisis



Control de calidad importante

- * Incluye RCP
- * 3 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1800*580*550-750*mm.
Respaldo	770*580mm
Asiento	470*580mm
Piernas	380*540mm
Tabla de pie	410*200mm
Altura del Asiento	550mm-750mm
Reposabrazo	500*160mm.
Grosor del Colchón	60mm

Funciones

Ajuste del Respaldo	-8°- 70°
Ajuste de sección de las piernas	20-75°
Reposabrazos abatibles	0°-270°
Ajuste de Altura	550-750mm

Configuración técnica

Controlador de Mano	1 pieza
Línea Eléctrica	1 pieza
Ruedas silenciadas de 3"	4 piezas
Comedor Pequeño	1 pieza



SyKE0-134 Silla de Diálisis



Control de calidad importante

- * 3 funciones eléctricas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1950*580*540-640mm
Respaldo	820*580mm
Asiento	480*580mm
Piernas	530*530mm
Altura del Asiento	540-640mm
Reposabrazo	500*160mm
Grosor del Colchón	70mm
Ajuste del Respaldo	20°-75°
Ajuste de sección de las piernas	20°-90°
Ajuste de Altura	540-640mm
Reposabrazos abatibles	0°-270°
Soporte de brazo ajustable	100mm
Tabla de pie ajustable	150mm

Configuración técnica

Controlador de Mano	1 pieza
Línea Eléctrica	1 pieza
Ruedas Silenciadas de 3"	4 piezas
Comedor pequeño	1 pieza



SyKE0-132 Silla de Diálisis



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño del asiento L*A*A	1900*700*550mm
Ajuste de respaldo	20°-70°
Ajuste de descanso de rodilla	20°-90°
Apoyabrazos hacia afuera	0°-270°
Altura del reposabrazos ajustable	100mm
Tamaño del reposabrazos	450*160mm

Configuración técnica

Ruedas silenciosas de 3"	4 piezas
Pequeña mesa de comedor	1 pieza



SyKE0870 Silla de donación de sangre



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño del asiento L*A*A	820*850*1070mm.
Tamaño de la cama L*A*A	820*1600*450mm
Elevación de la sección trasera	0°-70°
Elevación de la sección de la pierna	0°-90°
Rodamiento de carga	250kg

Configuración técnica

Rodas	3 pulgadas (dos con frenos)
-------	-----------------------------



SyKE0910 Silla de Donación de Sangre



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño del Asiento L*A*A	560*1030*1200mm
Tamaño en Posición Horizontal L*A*A	560*1650*470mm
Respaldo	0-70°
Reposapiernas	0-90°

Configuración técnica

Reposabrazo	2 piezas
Cubre pies antideslizante	4 piezas



SyKE0900 Silla de donación de sangre



Parámetros técnicos

Tamaño del Asiento L*A*A

650*800*450mm

Configuración técnica

Reposabrazo

2 piezas

Cubre pies antideslizante

4 piezas



SyKE0040-1 Silla de Transfusión Lujosa



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño del Asiento L*A*A

670*800*1050mm

Configuración técnica

Cubre pies Antideslizante

4 piezas

Reposo para brazo de Madera

2 piezas

Sujeción de Soporte de Gotero

2 piezas

Soporte de Gotero

1 juego



SyKE0050 Silla de transfusión multiusos



Parámetros técnicos

Tamaño del Asiento L*A*A	750*1000*1050mm
Tamaño en Posición Horizontal L*A*A	750*1550*450mm

Configuración técnica

Cubre pies Antideslizante	4 piezas
Reposo para brazo en Madera	2 piezas
Sujeción de Soporte d Gotero	2 piezas
Soporte de Gotero	1 juego
Cestilo	1 pieza

Xy360 Mesa de Exploración



Important quality control

* Functions: hospital consultation bed, massage bed, tattoo bed, beauty bed

* Material: the mattress is made of high-grade composite leather + hand-made cotton, the chassis frame is made of 1.5mm plastic steel with powder spraying, and the standard color is black, white and blue

Technical parameters

External Size (LxWxH)	1860x690x460-910 mm
Back Plate Upward Fold	≥80°
Back Plate Downward Fold	≥50°
Leg Plate Upward Fold	≥65°
Leg Plate Downward Fold	≥45°
Bearing Capacity	≥150kg
Headrest Hole	150 mm
Input Voltage	110-230v
Output Power	24W

Technical configuration

Pillow	1pc
Motor	1pc
Gas Spring	2pcs
Brake Pedal	4pcs
3" Double Wheel	4pcs
Manual Operator	1pc

Optional

Bed Surface Foot Lift	1pc
Roll Up Tissue Holder	1pc



V. Camillas y Traslado de Pacientes:

SyKB037R (A) Carro de pacientes



Control de calidad importante

- * Separado en dos partes: camilla y carro
- * Marco de acero inoxidable
- * Colchón: Madera de 9 mm de grosor, espuma de 40 mm de grosor y funda de PU
- * Camillas de hospital
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1960*600*810mm
--------------	----------------

Configuración técnica

Ruedas cubiertas de 5" con freno	4 piezas
Barandilla lateral de acero inoxidable	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Cesta de residuos	1 pieza



SyKB037R (B) Carro de pacientes



Control de calidad importante

- * Marco de acero inoxidable
- * Colchón: madera de 9 mm de grosor, espuma de alta densidad ignífuga de 40 mm de grosor con cubierta de PU
- * El respaldo se puede ajustar mediante un sistema mecánico
- * 1 función manual
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*P	1960*600*770mm
Ajuste del respaldo	0-75°

Configuración técnica

Ruedas de 5" con freno	4 piezas
Carril lateral de acero inoxidable	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Cesta de residuos	1 pieza



SyKB037R (C) Carro de pacientes



Control de calidad importante

- * Colchón: espuma de alta densidad de 60 mm de espesor con cubierta de PU
- * 3 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1960*700*620-860mm
Ajuste de respaldo	0-75°
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°
Ajuste de altura	620-860mm

Configuración técnica

Quinto barandilla lateral de aleación de aluminio plegable	1 juego
Ruedas cubiertas de 5" con freno	4 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Manivela	3 piezas
Cesta de residuos	1 pieza
Soporte de botella de oxígeno	1 pieza



SyKB038R-2 Carro de Pacientes



Control de calidad importante

- * Estructura de acero revestido de polvo
- * Colchón: espuma de alta densidad de 60 mm de espesor con cubierta de PU
- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1960*700*620-860mm
Ajuste de respaldo	0-75°

Configuración técnica

Barandilla lateral ABS	1 juego
Ruedas cubiertas de 5" con freno	4 piezas
Manivela	1 juego
Resorte de aire de reposo	1 pieza



SyKB038R-4 Carro de Pacientes



Control de calidad importante

- * Estructura de acero revestido de polvo
- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1960*700*620-900*mm
Ajuste de respaldo	0-75°

Configuración técnica

Manivela	1 juego
Resorte de aire de reposo	1 pieza
Ruedas cubiertas de 5" con freno	4 piezas
Sexta barandilla de aleación de aluminio plegable	1 juego
Soporte de gotero	1 juego

Características opcionales (cargo extra)

Colchón	espuma de alta densidad de 60 mm de espesor con cubierta de PU
---------	--



SyKB041R-3S Carro de Transporte de Paciente



Control de calidad importante

- * Separado en dos partes: camilla y carro
- * Estructura de acero con recubrimiento en polvo
- * Colchón: espuma de alta densidad ignífuga de 60 mm de grosor con cubierta de PU
- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	2150x790x(635-895)mm
Ajuste de respaldo	0-60°

Configuración técnica

Bomba hidráulica	1 pieza
Air Spring	1 pieza
Barandilla de acero inoxidable	1 juego
Empuñadura	1 juego
Rueda de parachoques de pared	4 piezas
Pedal	2 piezas
Ruedas de 5" con freno	4 piezas
Rejilla de cilindro de oxígeno	1 pieza



SyKB041R-1 Carro de Transporte de Paciente



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1930*640*540-840mm
Respaldo	0-75° ($\pm 10^\circ$)

Configuración técnica

Sistema de Manivela	1 juego
Respaldo con Pistón de Gas	1 pieza
Barandilla lateral de ABS	1 juego
Ruedas de 6" con cierre centralizado	4 piezas
Sistema de Quinta Rueda	1 pieza
Sujeción de soporte de gotero	2 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Soporte del Cilindro de Oxígeno	2 piezas
Pedal de Bloqueo Central	2 piezas
Colchón de Transferencia	1 pieza
Pedal Direccional	2 piezas



SyKB041R-2 Carro de Transporte de Paciente



Control de calidad importante

- * 4 funciones manuales-hidráulicas
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1930*640*630-930mm
Respaldo	0-75°(±10°)
Trendelenburg Reverso	0-15°
Trendelenburg	0-15°

Configuración técnica

Bomba Hidráulica	2 piezas
Respaldo con Pistón de Gas	1 pieza
Barandilla lateral de ABS	1 juego
Ruedas de 8" con cierre centralizado	4 piezas
Sistema de Quinta Rueda	1 pieza
Sujeción de Soporte de Gotero	2 piezas
Soporte de Gotero	1 juego
Pedal de Bloqueo Central	2 juegos
Colchón de Transferencia	1 pieza
Pedal Direccional	2 piezas



SyKB041R-3 Carro de Transporte de Paciente



Control de calidad importante

- * Diseño moderno, multifuncional y ergonómico para proporcionar una experiencia cómoda a los pacientes
- * colchón: espuma ignífuga de alta densidad de 60 mm de espesor, cubierta de pu.
- * 5 hidráulico manual funcional
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Technical parameters

X-ray Backrest

External size (LxW)	2120x840 mm
Height from floor to bed platform	550-860 mm
Height from floor to lowered guardrail	590-900 mm

X-ray Platform

External size (LxW)	2120x840 mm
Height from floor to bed platform	600-910 mm
Height from floor to lowered guardrail	640-950 mm

Back plate adjustment	0-85° (±5°)
Knee-rest adjustment	0-30° (±5°)
Reverse Trendelenburg	0-15°
Trendelenburg	0-15°

Technical configuration

USA pydraulic pump	2pcs
Crank system	1set
Back rest air spring	2pcs
B* german castors, central Locking	2pcs
Emergency push handle	1set
Directional wheel	1pc
Folding side rail	1set
Φ74mm wall bumper wheel	4pcs
IV pole provision	4pcs
Mattress	1pc
IV pole	1set
Central locking break pedal	2sets
Directional wheel release pedal	2pcs
X-ray translucent bed platform	1set



SyKB041R-6 Carro de Transporte de Paciente



Control de calidad importante

- * Multifunciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1930*660*(510-850)mm
Respaldo	0-70°

Configuración técnica

Sistema de Manivela	1 juego
Respaldo con Pistón de gas	1 pieza
Barandilla lateral de Plástico	1 juego
Ruedas de 6" con cierre centralizado	4 piezas
Sistema de Quinta Rueda	1 pieza
Pedal Direccional	2 piezas
Sujeción de Soporte de Gotero	2 piezas
Soporte de Gotero	1 juego
Soporte del Cilindro de Oxígeno	1 pieza
Pedal de Bloqueo Central	4 piezas
Colchón de Transferencia	1 pieza
Bloqueo de Seguridad para Barandilla lateral	2 piezas



SyKB041R Carro de Transporte de Paciente



Control de calidad importante

- * Multifunciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	3650*640*640-970mm
Respaldo	0-75°(±10°)

Configuración técnica

Sistema de Manivela	1 pieza
Respaldo con Pistón de gas	1 pieza
Barandilla lateral de Plástico	1 pieza
Ruedas de 6" con cierre centralizado	4 piezas
Sistema de Quinta Rueda	1 pieza
Pedal Direccional	2 piezas
Sujeción de Soporte de Gotero	2 piezas
Soporte de Gotero	1 pieza
Soporte del Cilindro de Oxígeno	1 pieza
Pedal de Bloqueo Central	4 piezas
Colchón de Transferencia	1 pieza
Bloqueo de Seguridad para Barandilla lateral	2 piezas



SyKB2C01R Camilla de Helicóptero



Control de calidad importante

- * Con dos cinturones de nylon negro
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A	2210*630*170mm
Carga de trabajo segura	272kg



SyKB039R Camilla para Traslado en Ambulancia



Control de calidad importante

- * Uso de ambulancia
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1900*550*400mm
Respaldo	0-70°
Peso	25.5kg
Capacidad de Carga	≤159kg



SyKB039R Camilla para Traslado en Ambulancia



Control de calidad importante

- * Uso de ambulancia
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1900*550*920mm
Tamaño Posición Abajo L*A*A	1900*550*260mm
Respaldo	0-70°
Peso	36.8kg
Capacidad de Carga	≤159kg



SyKB039R (E) Camilla para Traslado en Ambulancia



Control de calidad importante

- * Uso de ambulancia
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1900*540*800mm
Tamaño Posición Abajo L*A*A	1900*540*200mm
Respaldo	0-85°
Peso	45kg
Capacidad de Carga	≤159kg



SyKB039R (D) Camilla para Traslado en Ambulancia



Control de calidad importante

- * Uso de ambulancia
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1950*550*870mm
Tamaño Posición Abajo L*A*A	1950*550*230mm
Respaldo	0-70°
Peso	40kg
Capacidad de Carga	≤159kg



SyKB1A01R Camilla Plegable



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE

Parámetros técnicos

Tamaño Camilla Extendida L*A*A	2100*500*100mm
Tamaño Camilla Plegable L*A*A	580*220*210mm
Peso	6kg
Capacidad de Carga	159kg



SyKB1A02R Camilla Plegable



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE

Parámetros técnicos

Tamaño Camilla Extendida L*A*A	2200*530*140mm
Tamaño Camilla Plegable L*A*A	1100*180*130mm
Peso neto	6kg
Capacidad de Carga	159kg



SyKB1A04R Camilla Plegable



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE

Parámetros técnicos

Tamaño Camilla Extendida L*A*A	1840*510*210 mm
Tamaño Camilla Plegable L*A*A	920*510*100 mm
Peso	7.5kg
Capacidad de Carga	159kg



SyKB2B01R Camilla Plegable



Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE

Parámetros técnicos

Tamaño Camilla Extendida L*A*A	2200*420*70mm
Tamaño Camilla Plegable L*A*A	1660*420*70mm
Peso	8.5kg
Capacidad de Carga	159kg

SyKB1C10R Camilla de Escalera



Control de calidad importante

- * La silla de escalera eléctrica se usa ampliamente en el hogar para personas mayores, seguridad escolar, hospitales, hoteles, etc. para evacuación de emergencia
- * Fabricado en aleación de aluminio, plegable, compacto y ligero
- * 24V, motor sin escobillas de 200W, con tapa, sistema de alimentación con protección de arranque suave
- * Luz LED nocturna, pantalla LCD de potencia
- * 4 ruedas de goma resistentes al desgaste
- * Pista de agarre fuerte, evite el deslizamiento o la caída cuando se detenga en las escaleras
- * El circuito está dentro de la tubería, es resistente al agua y silencioso durante la operación
- * Tipo de chaleco, correas de hebilla metálica, para garantizar la seguridad durante el transporte
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño abierto L*W*H	1080*520*1030mm
Tamaño plegable L*W*H	1080*520*270mm
Carga de trabajo segura	200Kg

Configuración técnica

Cinturón de chaleco	1 juego
Casters	4 piezas
Motor	1 juego
Juego de llaves	1 juego
Cojín esponjoso	1 juego
Batería de litio	1 pieza



SyKB1C01-1R Camilla de Escalera



Control de calidad importante

- * Fabricado en aleación de aluminio, plegable, compacto y ligero.
- * 4 ruedas de goma resistentes al desgaste
- * Con una bolsa de tapa
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño abierto L*A*A	850*520*1370mm
Tamaño plegable L*A*A	1100*540*180mm
Carga de trabajo segura	159kg
Peso	10kg

Configuración técnica

Cinturón de seguridad	2 piezas
Ruedas	4 piezas



SKB1C02-1R Camilla de Escalera



Control de calidad importante

- * La silla deslizante de escalera se utiliza principalmente para elevadores de edificios altos que transportan pacientes y personas heridas
- * Fabricado en aleación de aluminio, plegable, compacto y ligero.
- * 4 ruedas de goma resistentes al desgaste
- * Pista de agarre fuerte, evite el deslizamiento o la caída al detenerse en las escaleras.
- * La parte posterior de la camilla diseñada con dos asas plegadas
- * Debajo de la parte delantera de la camilla con dos varillas elevadoras flexibles
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos


Tamaño abierto L*A*A	1250*550*1630mm
Tamaño plegable L*A*A	1250*550*330mm
Carga de trabajo segura	159kg
Peso	14 kg

Configuración técnica

Cinturón de seguridad	2 piezas
Ruedas	4 piezas
Manijas Dobladas	2 piezas
Barra de elevación	2 piezas
Cojín esponjoso	1 juego



SyKB2A10R Camilla Espinal

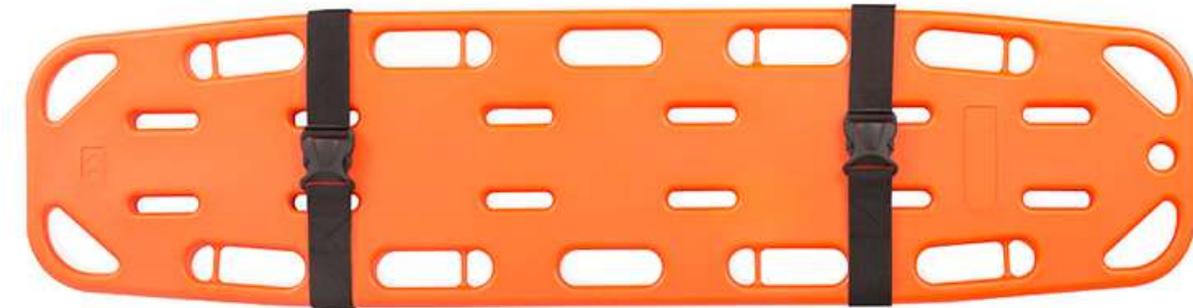

Control de calidad importante

- * Disponible con 8 pines
- * Rayos X translúcidos
- * Superficie deslizante para facilitar la transferencia, parte inferior convexa para una sujeción rápida
- * De una pieza
- * Impermeable a todos los fluidos corporales y fácil de descontaminar
- * Es flotante, y si a fuerza de otras herramientas flotantes puede llevar a un paciente al agua
- * Color: naranja
- * Material: polietileno de alta densidad (HDPE)
- * USFDA


Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A

1380*350*50mm



SyKB2A11R Camilla Espinal

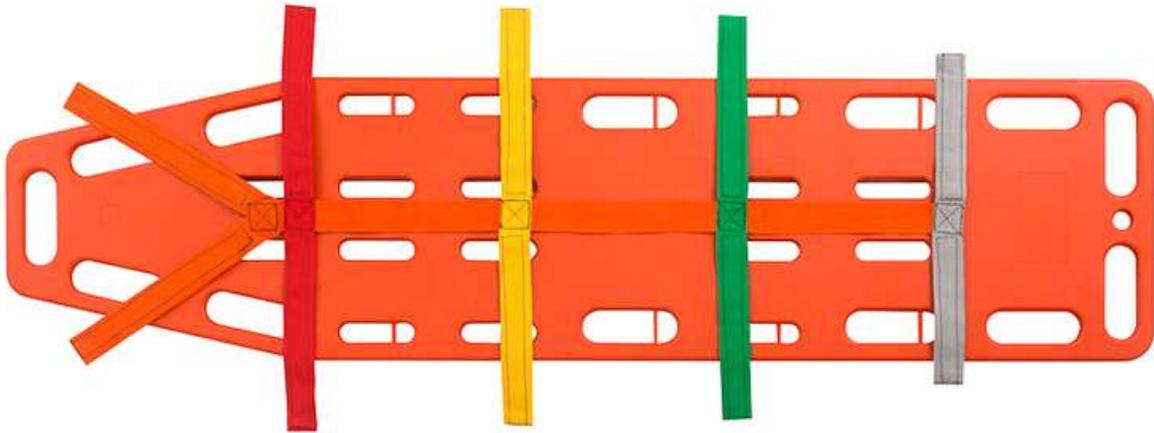

Control de calidad importante

- * Los agujeros en el borde se usan para agarrar
- * Es una camilla diseñada de alta resistencia, con dos listones de bambú en el interior
- * Posición del cabezal para fijar el inmovilizador heas
- * La camilla adopta material de PE sin contaminante de descarga y duradero, permite rayos X
- * La camilla con cinturones de seguridad
- * USFDA


Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A

1840*460*50mm



SyKB2A12R Camilla Espinal

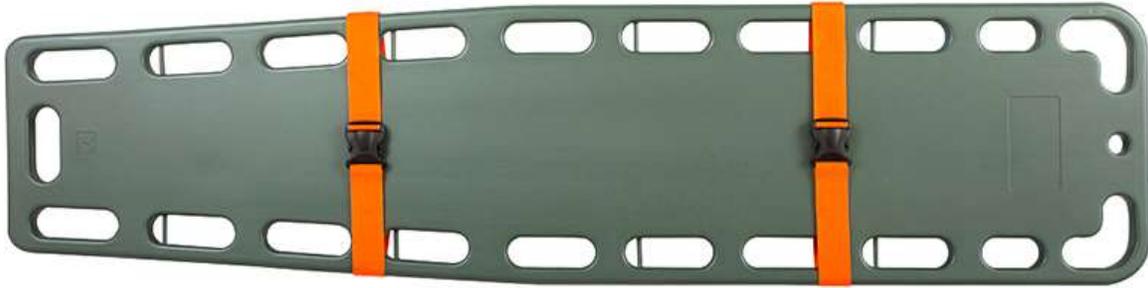

Control de calidad importante

- * Disponible con 10 pines
- * Radiografía translúcida
- * Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza
- * De una pieza
- * Impermeable a todos los fluidos corporales y fácil de descontaminar.
- * Es el mejor tipo flotante
- * Color: naranja / amarillo
- * Material: polietileno de alta densidad (HDPE)
- * USFDA


Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A

1840*450*55mm



SyKB2A13R Camilla Espinal

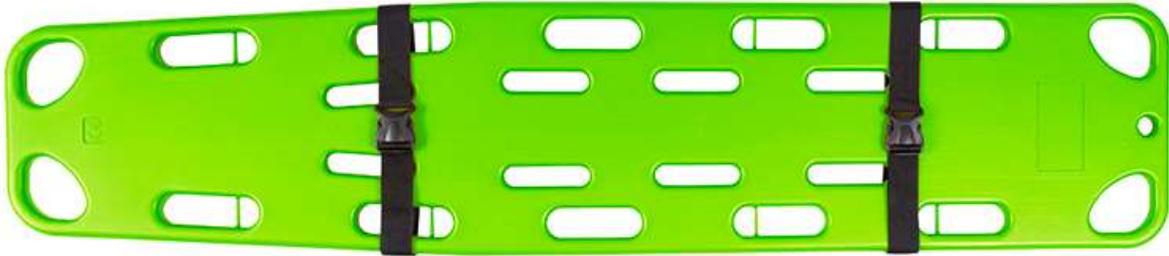

Control de calidad importante

Construcción de carcasa resistente (rayos X translúcidos)

- * Mangos alargados
- * Color, verde brillante
- * sistema moldeado de 8 pines
- * Resistencia al impacto en temperaturas altas o bajas
- * Altamente resistente a la sangre, aceites, ácidos y otros contaminantes químicos, fácil de descontaminar
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A

1860*410*50mm



SyKB2A14R Camilla Espinal



Control de calidad importante

- * Esta tabla vertebral con cinturones seguros está hecha de material de PE sin contaminante de descarga y firmeza para usar
- * Esta tabla espinal de plástico proporcionada por nuestra empresa también se puede utilizar como dispositivo flotante
- * La estructura está permitida para rayos X debido a su completamente translúcida
- * Es compatible con la mayoría de los dispositivos de inmovilización de cabeza y mecanismos de correa
- * Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, ambulancias y exteriores para transportar pacientes y personas heridas
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A

1830*450*50mm



Zy0nR Camilla de Ducha



Control de calidad importante

- * Estructura de cama hecha de acero inoxidable de alta calidad, superficie de estructura completa con tratamiento de pulido con acabado de espejo
- * Motor lineal: 1 pieza, a prueba de agua, funciona constantemente
- * Inclinación de cama 1° diseñada para desagüe
- * Tanque de baño hecho de material de kayak con alta tenacidad; interior con EVA de alta densidad, resistente al calor (+ 80°, -10°), resistente a la deformación y al envejecimiento, fácil de desmontar para esterilización
- * 1 función eléctrica
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño externo L*A*A 1950*780*600-830mm

Configuración técnica

Ruedas cubiertas de 5"	4 piezas
Barandilla lateral de acero inoxidable	1 juego
Extremos de cama de acero inoxidable	1 juego



Zy0yR Camilla de Ducha



Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A	1950*740*500-900mm(±5%)
Capacidad de Carga	≤130kg



SyKB041I-1 Carro de Transporte de Paciente



POSICIONES

Largo	190.5cm
Ancho	71cm
Altura Ajustable	Min: 50.8cm Max: 86.36cm
Fowler	0° a-90°
Trendelemburg	20°
Trendelemburg reverso	30°



SKB041I Carro de Transporte de Paciente



POSICIONES

Largo	190,5cm
Ancho	71cm
Fowler	0° -90°
Altura Ajustable	Min:63 cm Max:96 cm
Trendelenburg	20°
Trendelenburg reverso	30°



SyKB3C01I Camilla de escalera



Important quality control

- * Powder coated steel material, the crawler is placed underneath, which makes climbing stairs more stable and labor-saving.
- * 24V, 200W brushless motor
- * Large-capacity lithium battery, long battery life.
- * Large-tooth shape crawler, stronger grip.
- * Honeycomb wheel, with shock absorption function, 8 inches front wheel is and 12 inches rear wheel.
- * Folding backrest.

Technical parameters

Expanded size	960x630x1150 mm
Folding size	880x630x485 mm
Packing size	1130x700x360 mm
Capacity	≤181kg
Net weight	42kg
Gross weight	52kg
Motor	200W
Battery	18AH
Charger	29.4V, 3A

Technical configuration

Linear Motor	1 pc
Lithium battery	1 pc
Vest belt	1 set
Wrench	1 pc
Sponge mattress	2 pcs
8" wheel	2 pcs
12" wheel	2 pcs



SyKB041I-10 Carro de Transporte de Paciente



Important quality control

- * Side-rail can be fixed horizontal level
- * Fixable at horizontal level, where patient's arm can be placed on for the administration of IV or other treatment.
- * Technical configuration * Multi functions manual
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Technical parameters

External size (LxW)	1880x620 mm
Table height adjustment	560-890 mm
Back plate adjustment	0-75°
Knee-rest adjustment	0-40°
Reverse trendelenburg	0-18°
Trendelenburg	0-18°

Technical configuration

Crank system	1set
Back plate air spring	1set
Plastic side guardrail	1set
8° castors with central locking system	4pcs
Directional wheel	1pc
Directional pedal	2pcs
IV pole previsions	4pcs
IV pole	1set
Oxygen bottle holder	1pc
Transfer mattress	1pc

VI. Carros:

SyKR0543-ET(SKM-B) Carro de emergencia



Control de calidad importante

* Encimera de una pieza, más bonita y fácil de limpiar; los agarres en dos lado, fácil para mover el carro.

* Ruedas ensambladas en la misma línea vertical que cuatro columnas. Más estable, incluso se puede abrir el cajón cuando está por dentro lleno de medicamentos / herramientas.

Parámetros técnicos

Tamaño (LxAxA):

750x475x920 mm

SyKR-AB003 Carro de ABS



Control de calidad importante

* Base- Revestimiento de Plástico ABS, estructura de metal de alta resistencia

* Función- Pedal de control de ajuste de altura

* Ruedas- Ruedas de 4" doble lado Secure®

* Opcional- Batería de Litio de Alto Rendimiento Enchufable y Portátil

SyKR3-A01 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Base-Revestimiento de plástico ABS, línea eléctrica incorporada
- * Función- Control Manual de Ajuste de Altura
- * Estructura- Aplicado para Ordenador todo en 1 de 22"
- * Ruedas- Ruedas de 4" doble lado Secure®

SyKR3-B00 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Base- Personalizable con mini ordenador incorporado
- * Función- Aplicado para monitor LCD de 22"
- * Estructura- Estructura con línea Eléctrica incorporada
- * Ruedas- Ruedas de 4" doble lado Secure®



SyKR3-IB00 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Función- Control Manual de Ajuste de Altura
- * Estructura- Aplicado para Monitores menores de 15"
- * Ruedas- Ruedas de 4" doble lado Secure®

SyKR3-J10 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Base-Columna de Aleación de Aluminio
- * Función- Altura fija, columna con accesorios
- * Ruedas- Ruedas de 3" doble lado Secure®
- * Opcional- Altura Personalizada

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*P 505*430*950mm



SyKR3-J21 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Función- Colocación de equipos de sistema endoscópico
- * Soporte- Ajuste de Altura, Rotación 360
- * Base- Cuatro bases, las bases medias son adaptable
- * Ruedas- Ruedas de 4" doble dirección Secure®

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

665*630*1650mm

SyKR0513-ET Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Compuesto principalmente por aluminio, acero y plásticos de ingeniería ABS; Aleación de aluminio de cuatro columnas;
- * Parte superior: molde de inyección de ABS moldeado una sola vez, carro integrado con pasamanos en ambos lados; La barandilla de ABS no tiene espacio en tres lados, la altura de la barandilla es de 70 mm, con vidrio suave transparente en la mesa;
- * Frontal: cierre centralizado plegable, configuración de cajón 5 capas
- * Lado izquierdo: plataforma del desfibrilador, sub-mesa telescópica oculta, soporte para desinfectante de manos, caja de archivo extraíble;
- * Lado derecho: equipado con un marco de infusión telescópico oculto, una caja de dispositivos afilados de 2L y un cubo de suciedad doble dentro de la canasta de red;
- * Atrás: panel de desfibrilación, soporte de cilindro de oxígeno telescópico oculto, cable de alimentación móvil;
- * Parte inferior: rueda silenciosa de inserción universal de lujo, dos de las cuales tienen función de freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

750*475*930mm



SyKR0543-AT Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Principalmente compuesto de aluminio, acero y plásticos de ingeniería ABS; Rodamiento de cuatro columnas de aleación de aluminio;
- * Parte superior: molde de inyección de ABS moldeado una sola vez , carro integrado con pasamanos en ambos lados; La barandilla de ABS no tiene espacio en tres lados, la altura de la barandilla es de 70 mm, con vidrio suave transparente en la mesa;
- * Delantera: Con cierre centralizado plegable, configuración de cajón 5 capas
- * Lado izquierdo: Con sub-mesa telescópica oculta, soporte desinfectante para manos, caja de archivo extraíble;
- * Lado derecho: Con un cubo de aguas residuales tipo pedal de caja de afilador de 2L se restablece automáticamente;
- * Atrás: equipado con hileras dobles de gabinete de 10 eslabones de elevación oculta;
- * Parte inferior: rueda silenciadora de inserción universal de lujo, dos de las cuales tienen función de freno, las ruedas están hechas de poliuretano de alta resistencia. Antiestático, antienrollamiento, portátil y flexible.

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

750*475*930mm

SyKR0543-MT Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Cuerpo en ABS con estructuras de aluminio y apoyabrazos de acero inoxidable.
- * Cajón de medicina de dos lados: 25 piezas de casete de medicina pequeño a cada lado

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

750*480*930mm

Configuración técnica

Bloqueo central	1 juego
Cestas de polvo	2 piezas
Envase utilitario	1 pieza
Ruedas cubiertas de 4" con pedal	4 piezas



SyKR-CT7503-1 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Principalmente compuesto de aluminio, acero, estructura de plástico ABS de ingeniería; columna de acero de plástico con capacidad de carga;
- * Proceso de moldeo por inyección de superficie inferior curvada ABS con pasamanos en ambos lados, encimera con barandilla de acero inoxidable 304 y vidrio blando
- * El carro clínico está equipada con un cajón y tres estantes
- * La bandeja de almacenamiento en la parte inferior está moldeada por inyección en una sola pieza, que puede colocar muchos artículos;
- * El lado derecho: dos cubos de suciedad para facilitar la gestión de la clasificación;
- * La parte inferior: lujosas ruedas mudas de conexión universal, dos de las cuales tienen función de freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

750*475*920mm

SyKR3-ET625 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Principalmente compuesto de aluminio, acero, estructura de ingeniería de plástico ABS; soporte de carga de cuatro columnas de acero;
- * Proceso de moldeo por inyección de superficie inferior ABS, la mesa está equipada con una barandilla de acero inoxidable 304, equipada con vidrio blando transparente;
- * Plataforma del desfibrilador del lado izquierdo, sub-mesa oculta, caja de artículos varios;
- * El lado derecho: equipado con un soporte de infusión telescópico oculto, una caja de sacapuntas de dos litros con una canasta de plástico y una cubeta doble de ABS;
- * Detrás del carro: placa de desfibrilación, soporte de cilindro de oxígeno telescópico oculto, cable de alimentación móvil;
- * Frente del carro: Cierre de control central, equipada con cinco cajones,
- * En la parte inferior: lujosas ruedas mudas de conexión universal, dos de las cuales tienen función de freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

625*475*930mm



SyKR3-AT625-1 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Compuesto principalmente de aluminio, acero, estructura de ingeniería de plástico ABS; soporte de carga de cuatro columnas de acero plástico;
- * Proceso de molde por inyección de la superficie inferior del ABS, la mesa está equipada con una barandilla de acero inoxidable 304, equipada con vidrio blando transparente;
- * Lado izquierdo: sub-mesa oculta, caja diversa;
- * Lado derecho: caja de sacapuntas de dos litros con cesta de malla de plástico, cucharón doble de ABS;
- * Detrás del carro: se puede levantar una sola fila de cajas de cinco carpetas;
- * Parte delantera: cerrie de control central, equipada con dos cajones
- * En la parte inferior: lujosas ruedas mudas de conexión universal, dos de las cuales tienen función de freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

625*475*930mm

SyKR3-MT625 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Compuesto principalmente de aluminio, acero, estructura de plástico ABS de ingeniería; soporte de carga de cuatro columnas de acero plástico;
- * Proceso de moldeo por inyección de superficie inferior ABS, el carro está equipado con una barandilla de acero inoxidable 304, equipada con vidrio blando transparente;
- * El lado izquierdo: caja de artículos varios;
- * El lado derecho: cucharón doble de ABS;
- * Detrás del carro: sin accesorios;
- * Frente del carro: cerradura de control central, equipada con seis cajones,
- * La parte inferior: lujosas ruedas mudas de conexión universal, dos de las cuales tienen función de freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

625*475*930mm



SyKR-3CT625-1 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * El material principal está hecho de aluminio, acero, estructura de plástico ABS de ingeniería; soporte de carga de cuatro columnas de acero plástico;
- * Parte superior: cerca de tres lados de acero inoxidable 304, el diseño empotrado puede evitar que los artículos se caigan, la mesa está equipada con vidrio suave transparente;
- * Lado derecho: cucharón doble de ABS;
- * El cuerpo está equipado con una superficie hueca interna de 120 mm: 430x335 * 110 mm * rieles de guía silenciosos de tres pliegues, 3 * 3 divisores dentro del cajón,
- * La gran cuenca hueca en la parte inferior de la carrocería del automóvil está moldeada por inyección en una depresión hueca interna de 500 * 413 * 75 mm

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 625*475*920mm

SyKR3004 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Con riel en tres lados
- * Ruedas silenciosas con freno
- * Con dos estantes

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 730*480*900mm



SyKR3007 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Con riel en tres lados
- * Ruedas silenciosas con freno
- * Con un recipiente de acero inoxidable y un balde
- * Con dos estantes

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

730*480*900mm

SyKR3021-8 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Material del cuerpo hecho de ABS; rodamiento de columna de acero con recubrimiento en polvo
- * Parte superior ABS moldeada por inyección. Con una cerradura central. Con 50 titulares para casos récord. Con 1 cajón, altura de salida 115 mm, la dimensión interna es 213 * 312 * 85 mm
- * Ruedas silenciosas de lujo, con 2 ruedas bloqueables

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

750*410*950mm



SyKR3022 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Material: ABS
- * Para tener 25 registros de casos médicos
- * Con uno cajones pequeños
- * Ruedas silenciosas con freno
- * Con cerradura central

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 450*410*950mm

SyKR3001-2 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Encimera de dos niveles, encimera de nivel superior
- * Barandilla de tres lados, un reposabrazos, cuatro ruedas de silencio, dos con frenos

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 539*366*845mm / 640*456*845mm / 760*520*845mm



SyKR3002-3 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Encimera de tres niveles, encimera de tres niveles
- * Barandilla de tres lados, un reposabrazos, cuatro ruedas de silencio, dos con frenos

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

539*366*855mm

SyK-MT3650 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * El marco del cuerpo está hecho de aluminio VIOGI
- * Dos cajones pequeños, tres cajones medianos
- * ABS superior superior con bordes extendidos hacia arriba en tres lados
- * Encimera extensible lateralmente
- * 4 ruedas de nylon de Ø 100 mm con neumáticos que no dejan marcas y cojinetes lisos, todos con frenos
- * Con abs insertado dentro, que puede separarse libremente según sea necesario.

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

650*492*1040mm



SyK-ET3750 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Estructura de acero y aluminio en el interior, HDPE y materiales antibacterianos en el exterior
- * El color del asa del cajón se puede cambiar
- * El riel de guía de cajón adopta el riel de amortiguador.
- * Encimera extensible lateralmente
- * Bloqueo seguro de nivel C: 1set
- * Estante lateral deslizante: 1 pieza
- * Estante del desfibrilador: 1set
- * Bote de basura con una llave abierta: 1pc
- * 4 ruedas de nylon de Ø 100 mm con neumáticos que no dejan marcas y cojinetes lisos, con un freno

Parámetros técnicos

Tamaño L'A'A

750*530*1050mm

SyK-ET375077A Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Compuesto principalmente por aluminio, acero y plásticos de ingeniería ABS; Aleación de aluminio de cuatro columnas;
- * Parte superior: molde de inyección de ABS moldeado una sola vez, carro integrado con pasamanos en ambos lados; La barandilla de ABS no tiene espacio en tres lados, la altura de la barandilla es de 70 mm, con vidrio suave transparente en la mesa;
- * Frontal: cierre centralizado plegable, configuración de cajón 5 capas
- * Lado izquierdo: plataforma del desfibrilador, sub-mesa telescópica oculta, soporte para desinfectante de manos, caja de archivo extraíble;
- * Lado derecho: equipado con un marco de infusión telescópico oculto, una caja de dispositivos afilados de 2L y un cubo de suciedad doble dentro de la canasta de red;
- * Atrás: panel de desfibrilación, soporte de cilindro de oxígeno telescópico oculto, cable de alimentación móvil;
- * Parte inferior: rueda silenciosa de inserción universal de lujo, dos de las cuales tienen función de freno

Parámetros técnicos

Tamaño L'A'A

750*475*930mm



SyK-AT375077A2 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Principalmente compuesto de aluminio, acero y plásticos de ingeniería ABS; Rodamiento de cuatro columnas de aleación de aluminio;
- * Parte superior: molde de inyección de ABS moldeado una sola vez, carro integrado con pasamanos en ambos lados; La barandilla de ABS no tiene espacio en tres lados, la altura de la barandilla es de 70 mm, con vidrio suave transparente en la mesa;
- * Delantera: Con cierre centralizado plegable, configuración de cajón 5 capas
- * Lado izquierdo: Con sub-mesa telescópica oculta, soporte desinfectante para manos, caja de archivo extraíble;
- * Lado derecho: Con un cubo de aguas residuales tipo pedal de caja de afilador de 2L se restablece automáticamente;
- * Atrás: equipado con hileras dobles de gabinete de 10 eslabones de elevación oculta;
- * Parte inferior: rueda silenciadora de inserción universal de lujo, dos de las cuales tienen función de freno, las ruedas están hechas de poliuretano de alta resistencia. Antiestático, antienrollamiento, portátil y flexible.

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	750*475*930mm
--------------	---------------

SKy-CT375077C2 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * El material principal está compuesto de aluminio, acero y plásticos de ingeniería ABS; Aleación de aluminio de cuatro columnas;
- * Parte superior: molde de inyección de ABS moldeado una sola vez, carro integrado con pasamanos en ambos lados; La barandilla de ABS no tiene espacio en tres lados, la altura de la barandilla es de 70 mm, con vidrio suave transparente en la mesa;
- * Lado frontal: Con dos medios de bombeo
- * Lado izquierdo: Con porta desinfectante para manos, canasta de red;
- * Lado derecho: la canasta de red está construida con una jeringa redonda de 2 litros y un cubo de tierra doble
- * Parte inferior: rueda muda de inserción universal de lujo, dos de las cuales tienen función de freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	750*475*920mm
--------------	---------------



SyKR-3MT606 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Encimera: 600 mm de largo * 470 mm de ancho
- * La barandilla se cuelga con una partición desmontable
- * Caja colgante blanca grande desmontable a la izquierda: se pueden colocar pequeños instrumentos o guantes.
- * La primera capa de cajón profundo: 160 mm de altura, 492 * 342 * 137 de separación interna, separación para medicina oral, etc.
- * La segunda y tercera capa de partición: los dispositivos u otros artículos se pueden colocar de acuerdo con diferentes necesidades.
- * Gancho derecho: colgar artículos pequeños y ligeros
- * Caja de borde derecho y cesta de red de caja de borde: se pueden colocar cilindros de aguja usados y otros artículos
- * Cubo de basura tipo doble pie: el tipo de pie es conveniente para que el personal médico lo use y evite el contacto con la infección.
- * Rueda muda de 5 ": dos frenos, dos ruedas universales

Parámetros técnicos

Tamaño LWA:

775*635*910mm

SyKR-3CT232 Carro de ABS



Parámetros técnicos

Tamaño LWA:

780*475*1000mm

Control de calidad importante

- * The car body is mainly composed of plastic, aluminium and steel structure the plastic-steel double-column bears the load and the box is made of cold steel;
- * Upper part: ABS double-layer bottom injection moulding process shaping two-sided armrest flying swallow countertop. The concave design can prevent items from sliding. The countertop is equipped with 304 stainless steel guardrail with detachable and adjustable partition, and the countertop is equipped with transparent soft glass.
- * Front: three drawers, integrated ABS engineering material, 3 * 3 partition in drawer; triple fold silent guide rail;
- * On the left side: two partitions are placed in the cartridge, and the net basket is placed in the cartridge.
- * On the right side: two sharp instrument boxes and two color-separated pedal garbage cans are placed in the basket.
- * Back: Accessories
- * Bottom: Four corners collision-proof, with luxury mute casters, two of which have braking function



SyKR-3CT601 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Encimera: 600 mm de largo * 470 mm de ancho
- * Una partición extraíble está colgada en la barandilla del carro, y la parte trasera derecha está equipada con un gancho retráctil de agua salada.
- * Caja colgante grande blanca desmontable a la izquierda: se pueden colocar pequeños instrumentos o guantes.
- * La primera capa de cajón profundo: 160 mm de altura, 492 * 342 * 137 de separación interna, separación para medicina oral, etc.
- * Segundo diafragma: se cuelgan dos cubos pequeños en el diafragma, que se pueden usar para clasificar la basura o otros artículos. Se pueden colocar otros elementos en el espacio restante de la partición.
- * Gancho derecho: cuelgue artículos pequeños y livianos
- * Caja de borde derecho y cesta de red de caja de borde: se pueden colocar cilindros de aguja usados y otros artículos
- * Bote de basura tipo pie doble: el tipo de pie es conveniente para el personal médico y evita el contacto con la infección.
- * Rueda silenciosa de 5 ": dos frenos, dos ruedas universales

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

775*635*910mm

SyKR-3ET850 Carro de ABS



Control de calidad importante

- * Compuesto principalmente de aluminio, acero inoxidable, estructura plástica de ingeniería ABS; soporte de carga de cuatro columnas de acero plástico;
- * ABS barandilla integrada 75 mm tres lados sin espacios, la encimera incluye el proceso de moldeo por inyección de barandilla con dos lados con apoyabrazos a la vez, encimera con vidrio suave transparente;
- * Lado izquierdo: plataforma de desfibrilación, banco de trabajo auxiliar telescópico oculto, caja diversa, cesta de red;
- * Lado derecho: hay dos cajas de sacapuntas de dos litros en la cesta de la red, equipadas con un soporte de infusión retráctil oculto
- * Detrás: placa de desfibrilación, soporte de cilindro de oxígeno telescópico oculto, cable de alimentación móvil de 5 m;
- * Frontal: Con cerradura de control central, equipada con cinco cajones
- * Parte inferior del carro: lujosas ruedas mudas de conexión universal, dos de las cuales tienen función de freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

850x520x990mm



SyKH0409 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Estructura de acero inoxidable
- * 4 ruedas antiestáticas con freno
- * Con bolsa de lona 2600*550/770*570mm

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*P

800*600*840mm

SyKH0409-1 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * estructura de acero inoxidable
- * 4 ruedas antiestáticas con freno
- * Con bolsa de lona *2 1740*650/430*640

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*P

800*600*840mm

SyKH0279 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * estructura de acero inoxidable
- * Ruedas silenciosas con freno
- * Con bolsa de cavares y tres estantes

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*P 900*450*1050mm

SyKR-WC5619 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Acero recubierto de polvo
- * Gran bolsa para desperdicio, incluye un sistema de amortiguación
- * Operación silenciosa
- * Con tapa de plástico ABS
- * Cuatro esquinas con parachoques
- * Ruedas silenciosas con freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*P 800*590*890mm



SyKH006C9 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Dos estantes S.S.
- * Empuje la manija a ambos lados
- * Barandas en tres lados
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25$ * 1.2mm, $\Phi 13$ 1mm)
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*900mm

SyKH0069 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo de acero inoxidable completo
- * Dos estantes S.S.
- * Empuje la manija a ambos lados
- * Ruedas de 3 " cubiertas-Dos con frenos
- * Barandas en tres lados
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25$ * 1.2mm, $\Phi 13$ 1mm)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*900mm



SyKH0019 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Dos estantes S.S., con un cajón (H100*W280*D350mm)
- * Empuje la manija a ambos lados
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos
- * Barandas en tres lados
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25*1.2\text{mm}$, $\Phi 13*1\text{mm}$)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*900mm

SyKH0029 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Dos estantes S.S., con un cajón (H100*A280*D350mm)
- * Empuje la manija a ambos lados
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos
- * Barandas en tres lados en cada capa
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25*1.2\text{mm}$, $\Phi 13*1\text{mm}$)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*900mm



SyKH0069-1 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable.
- * Dos estantes S.S., con dos cajones con asa. (H100 * A280 * D350mm * 2).
- * Empuje la manija a ambos lados.
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos.
- * Barandas en tres lados en cada capa.
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25$ * 1.2mm, $\Phi 13$ * 1mm)
- * 2.5 cm de bloqueo*2 para carro

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*900mm

SyKH9004 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Dos estantes S.S., con un cajón con asa. (H100 * A280 * D350mm)
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos
- * Barandas en tres lados en cada capa
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25$ * 1.2mm, $\Phi 13$ * 1mm)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

450*460*860mm



SyKH9006-5 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante


- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Dos estantes S.S., con un cajón con asa (H100*A280*D350mm)
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos
- * Barandas en tres lados en cada capa
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25 * 1.2\text{mm}$, $\Phi 13 * 1\text{mm}$)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

460*460*860mm

SyKH9005 Carro de acero inoxidable

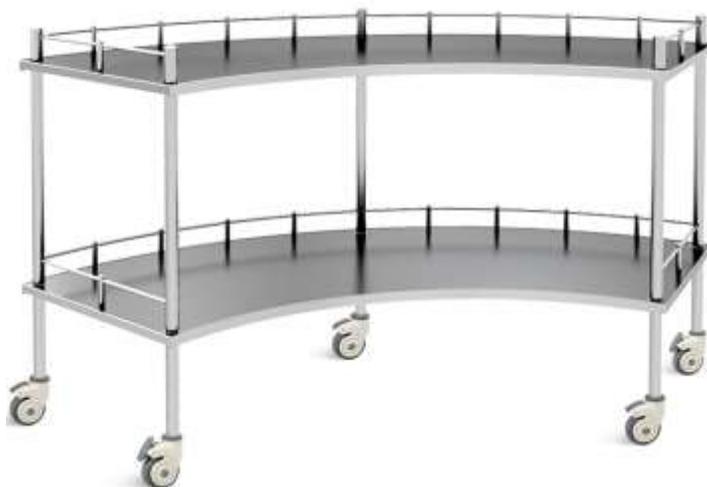

Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Tres estantes S.S.
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos
- * Barandas: tipo de columna de soporte pequeño en tres lados en la primera y segunda capa
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25 * 1.2\text{mm}$, $\Phi 8\text{mm}$)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

1550*460*900mm



SyKH9029 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable.
- * Dos estantes de acero inoxidable, dos cajones con asa de plástico y con cerradura, tamaño del cajón (LxAnxAI): 100x280x350mm
- * Empuje la manija en el lado derecho
- * Ruedas cubiertas de 3", dos con freno
- * Barandillas en tres lados en cada capa
- * Marco de tubo redondo, $\Phi 25 \times 1.2 \text{mm}$ y $\Phi 13 \times 1 \text{mm}$

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*P

670*450*900mm

SyKH9018 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Un cajón y armario interior sin balda
- * Empuje el mango en los dos lados de la parte superior
- * Ruedas cubiertas de 3", dos con freno
- * Railings-pequeño soporte tipo columna en tres lados en la primera y segunda capa
- * Hecho de marco de tubo redondo
- * Mango de plástico

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*P

600*400*850mm



SyKH9012 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable.
- * Dos estantes S.S., un estante con cajón grande
- * Empuje la manija en el lado 2 en la parte superior.
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos.
- * Barandas: tipo de columna de soporte pequeño en tres lados en la primera y segunda capa
- * Hecho de marco de tubo redondo
- * 10 piezas de ganchos para infusión

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*1700mm (con gancho)

SyKH9012 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Acero inoxidable
- * Calefacción eléctrica (tipo de acumulador de calor)
- * Con manillar en el lado corto
- * Ruedas silenciosas con freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

1320*580*1150mm



SyKH9019 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Tanque colocado con tapa plegable, dos cajones y gabinete interno sin estante
- * Empuje la manija en la parte superior
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

700*400*850mm

SyKH0289 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable.
- * Tres estantes S.S., con dos cajones (H100*A280*D350mm) y asa.
- * Empuje la manija en el lado derecho.
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos.
- * Barandas en tres lados en cada capa.
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25*1.2\text{mm}$, $\Phi 13*1\text{mm}$) y marco de tubo cuadrado ($\Phi 25*25*1.2\text{mm}$)
- * Cierre de 2.5cm*2 para carro

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*1000mm

SyKH0079-1 Carro de acero inoxidable



Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1000*500*900mm
Tamaño L*A*A	880*430*860mm
Tamaño L*A*A	760*360*820mm

SyKH0139 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Material de acero inoxidable
- * Dos lados, para sostener 40 casos récord
- * Con 1 cajón superior (H100 * A260 * D350)
- * Con cerradura central
- * Ruedas silenciosas con freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	630*430*900mm
--------------	---------------



SyKH0149 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Material de acero inoxidable
- * Para sostener 20 casos récord
- * Con 1 cajón superior (H100 * A260 * D350)
- * Con cerradura central
- * Ruedas silenciosas con freno

Parámetros técnicos

Tamaño L*W*H 340*400*900mm

SyKH0709 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Material de acero inoxidable
- * Spesor de la placa de acero: 1mm

Parámetros técnicos

Tamaño L*W*H 1000*700*800mm



SyKH0779 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Material de acero inoxidable
- * Estantes para poner cosas diferentes
- * Espesor de la placa de acero: 1 mm

Parámetros técnicos

Tamaño 1200*800/300*160mm

SyKH078I Shelf With Four Layers



Important quality control

- * Stainless steel material
- * 4 shelves for putting different things

Technical parameters

Size (LxWxH) 1200x600x1800mm



SyKH105I Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Material del contenedor: HDPE, plástico
- * Marco de tubo de acero inoxidable
- * Cuatro ruedas giratorias con frenos laterales, diámetro 3 pulgadas
- * Resistente al agua y a la resistencia química

Parámetros técnicos

Dimensión interior L*W*H	740*540*580mm
Dimensión externa L*W*H	820*610*750mm

SyKH048I Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cilindro Trolley (tipo de empuje) equipado con 2 ruedas, 100 mm de diámetro con marco de cuerpo M.S
- * Adecuado para botellas de gas.
- * Carro con ruedas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*H	1435*360*1040mm
--------------	-----------------



SyKH088I Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

* Soporte de hisopo de acero inoxidable con cuarenta picos (4 * 10)

* Cuatro barras transversales con 10 puntas, cada una completa con una bandeja de goteo de acero inoxidable en la base montada en cuatro ruedas antiestáticas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

900*500*1500mm

SyKH036I Lavabo de acero inoxidable



Control de calidad importante

* El marco del cuerpo del fregadero de lavado de manos está hecho completamente de material de acero inoxidable

* Dos grifos inductivos pueden alimentar a dos personas al mismo tiempo

* Los grifos inductivos se abren y cierran automáticamente

* Ariston Thermo asegura un suministro confiable de agua caliente

* Material: acero inoxidable 304

Parámetros técnicos

* 1200x600x1100mm ▶ Grifo: 2 pzs

* 1800x600x1100mm ▶ Grifo: 3 pzs

* 2400x600x1100mm ▶ Grifo: 4 pzs

* Entrada eléctrica: AC220V, 50Hz



SyKH041I Basurero de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * 5 ruedas base
- * Un depósito de aguas residuales de acero inoxidable ($\varphi 300$)
- * Acero inoxidable

Parámetros técnicos

Tamaño	$\varphi 500^*(810-1300)$ mm
--------	------------------------------

SyKH038I-2 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Material de acero inoxidable
- * Cuatro ruedas con descanso
- * Espesor de la placa de acero: 1 mm

Parámetros técnicos

Mayo Tamaño	350*500mm
Sobre tamaño	500*350*870-1300mm



SyKH021I-2 Carro de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * Tanque colocado con tapa plegable
- * Dos cajones en la segunda capa (H100 * A260 * D350) y un cajón grande en la tercera capa
- * Armario interior con puerta
- * Empuje la manija en la parte superior
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

700*400*850mm

SyKR-CT670 Carro de acero



Control de calidad importante

- * Acero laminado en frío de 1 mm de alta calidad
- * Columna de carro de acero inoxidable, barandilla lateral y reposabrazos
- * 2 cajones pequeños con asa de aleación de aluminio
- * 2 cubo redondo de plástico
- * Ruedas cubiertas silenciosas de lujo de 4 pulgadas
- * Con vidrio blando de PVC en cajón

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*825-1000mm



SyKR-CT670-1 Carro de acero



Control de calidad importante

- * Acero laminado en frío de 1 mm de alta calidad
- * Columna de aleación de aluminio de alta calidad
- * Parachoques en la parte inferior
- * Dos cajones y un tanque de almacenamiento grande con manija de aleación de aluminio
- * El carro se puede abrir por dos lados y con cerradura de control central
- * 2 cubo redondo de plástico
- * Ruedas cubiertas silenciosas de lujo de 4 pulgadas
- * Con vidrio blando de PVC en cajón

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*920-950mm

SyKR-AT670 Carro de acero



Control de calidad importante

- * Acero laminado en frío de 1 mm de alta calidad
- * Columna de aleación de aluminio de alta calidad.
- * Parachoques en la parte inferior
- * Tres cajones y un cajón grande con manijas de aleación de aluminio
- * Con un bote de basura de plástico
- * Barandilla lateral de acero inoxidable
- * Ruedas cubiertas silenciosas de lujo de 4 pulgadas
- * Con vidrio suave en la encimera

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*880-960mm



SyKR-ET670 Carro de acero



Control de calidad importante

- * Acero laminado en frío de 1 mm de alta calidad
- * Columna de aleación de aluminio de alta calidad.
- * Parachoques en la parte inferior
- * Cuatro cajones pequeños y un cajón grande con manijas de aleación de aluminio
- * Con un bote de basura de plástico y un recipiente afilado
- * Barandilla lateral de acero inoxidable en la encimera
- * Ruedas cubiertas silenciosas de lujo de 4 pulgadas
- * Con un soporte de gotero de acero inoxidable

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*880-960mm

SyKR058-ET(SKM-B) Carro de ABS



Control de calidad importante

- * El cajón utiliza correderas de amortiguación silenciosa de tres secciones de alta resistencia. Cuando el cajón se cierra a la distancia final, la presión hidráulica ralentiza la velocidad y reduce la fuerza de impacto, creando un efecto de cierre cómodo.
- * Soporte de soro de aleación de aluminio ajustable.

Parámetros técnicos

Dimensiones totales	790*630*1000 mm
Soporte para desfibrilador	380*340mm
Tablero de Trabajo	340*250mm
Tablero de RCP	475 * 595 * 8.5mm
Peso del Producto	65 kg



SyKR058-MT(SKM-B) Carro de ABS



Control de calidad importante

* Soporte de anestesia de ocho ganchos ajustable de dos filas con un soporte de aleación de aluminio resistente y duradero y 8 cajas para colgar medicamentos de material acrílico.

* El diseño y la producción en general son exquisitos, el estilo y la combinación de colores son razonables, la instalación es simple y la estructura es estable y duradera.

Parámetros técnicos

Dimensiones totales	820*640*1080mm
Tamaño de la gradilla de anestesia	600*300*120mm
Tablero de Trabajo	540*250mm
Peso del Producto	65 kg

SyKR058-NT(SKM-B) Carro de ABS



Control de calidad importante

* El cajón utiliza correderas de amortiguación silenciosa de tres secciones de alta resistencia. Cuando el cajón se cierra a la distancia final, la presión hidráulica ralentiza la velocidad y reduce la fuerza de impacto, creando un efecto de cierre cómodo.

* El carro está equipado con un asa sellada, que puede bloquear cinco cajones al mismo tiempo.

Parámetros técnicos

Dimensiones totales	680L * 640P * 1150mm
Tamaño de la mesa de trabajo	540*250mm
Embalaje	820*650*1150 mm
Peso del Producto	65 kg



SyKR-R01 Information Nursing Cart



Product Introduction

The mobile doctor workstation based on wireless network integrates highly integrated computer, wireless communication, intelligent power management, and mobile management technology, and is suitable for a variety of clinical work environments; whether it is outpatient, emergency, inpatient ward, operating room or ICU, it can help clinical Medical workers realize intelligent mobile ward rounds.

Technical parameters

Maximum external dimension W*D*H	520*100*1250mm
Table size W*D	480*600mm
Table height from the ground	825mm
Weight of the whole machine	50KG (without computer)
External dimensions of the box W*D*H	480*600*535mm
The inner dimension of the drawer on the first floor W*D*H	350*300*40mm
2nd, 3rd and 4th drawer inner dimension W*D*H	350*360*40mm
Roll-out sub-table size	260*260mm
Display mounting hole	75mm*75mm, 100mm*100mm
Constant force lifting stroke	90mm

SyKR-R02 Mobile Multi-function Information Search Cart



Product Introduction

The mobile doctor workstation based on wireless network integrates highly integrated computer, wireless communication, intelligent power management, and mobile management technology, and is suitable for a variety of clinical work environments; whether it is outpatient, emergency, inpatient ward, operating room or ICU, it can help clinical Medical workers realize intelligent mobile ward rounds.

Technical parameters

Dimensions L*W*H	520*540*1460mm
Work table L*W	480*480mm
Weight of the whole machine	45KG (without computer)
Sub-table size L*W	310*260mm
Lifting size	bulky lift stroke 200mm
Display lifting stroke	90mm
Caster design	4 inch (medical grade silent wheel)
Cabinet parameters	two layers
Drawer dimensions	480*340*280mm
Layer drawer inner size	380*275*55mm
The inner size of the drawer on the second floor	380*275*140mm



SyKR-R03 Laptop Cart



Product Introduction

The mobile doctor workstation based on wireless network integrates highly integrated computer, wireless communication, intelligent power management, mobile management technology, and is suitable for a variety of clinical work environments; whether it is outpatient, emergency, inpatient ward, operating room or ICU, it can help clinical Medical workers realize intelligent mobile ward rounds.

Technical parameters

Dimensions L*W*H	530* 520* 850mm
Work table L*W	445* 410mm
Sub-table size L*W	210*200mm
Keyboard base size L*W	440* 250mm
Machine weight	21KG
Lifting size	table lifting size 30mm
Caster design	4 inch medical grade silent wheel

SyKR-R04 Ward Rounds Cart



Product Introduction

The mobile doctor workstation based on wireless network integrates highly integrated computer, wireless communication, intelligent power management, mobile management technology, and is suitable for a variety of clinical work environments; whether it is outpatient, emergency, inpatient ward, operating room or ICU, it can help clinical Medical workers realize intelligent mobile ward rounds.

Technical parameters

Dimensions L*W*H	530*520*1300mm (table from the ground)
Work table L*W	420*380mm
Overall weight	11.2KG
Lifting method	pneumatic rod
Lifting size	table lifting size 200mm
Caster design	4 inch medical grade silent wheel
Monitor arm without constant force lifting height	400mm
Keyboard arm without constant force bearing	20KG



SyKR-R05 Tablet Cart



Product Introduction

The mobile doctor workstation based on wireless network integrates highly integrated computer, wireless communication, intelligent power management, mobile management technology, and is suitable for a variety of clinical work environments; whether it is outpatient, emergency, inpatient ward, operating room or ICU, it can help clinical Medical workers realize intelligent mobile ward rounds.

Technical parameters

Dimensions W*H	510*830mm
Work table L*W	210*20mm
Overall weight	8.3KG
Lifting method	manual lifting
Lifting size	200mm
Caster design	5 inch medical grade mute wheel, pedal brake

SyKR-R06 Monitor Cart



Product Introduction

The adjustable fixed base can perfectly match monitors of various sizes and is suitable for data monitoring in various clinical working environments.

Technical parameters

Dimensions W*H	510*1000mm
Storage frame size L*W*H	290*150*170mm
Overall weight	7.3KG
Caster design	3 inch medical grade silent wheel, pedal brake
Work surface	optional



SyKR-R09 Infusion Pump Cart



Product Introduction

The main structure of this trolley is made of high-quality aviation-grade aluminum alloy material, which is reliable in structure, flexible and convenient to use, and has the functions of an infusion pump and a syringe pump trolley. It is used in hospital wards, operating rooms, emergency centers, etc.

Technical parameters

Dimensions L*W*H	380*480*1750mm
Equipment mounting column diameter	25mm
Storage frame size L*W*H	300*280*150mm
Machine weight	18KG
Caster design	3 inch medical grade silent wheel, pedal brake
Rated voltage	220V
Rated current	30A
One for six power plug design	

SyKR-CT750-1(SKM-B) Carro de tratamiento



Control de calidad importante

* Estructura interior de acero y aluminio, exterior de ABS y materiales antibacterianos, fácil de limpiar.

* Las barandillas en la parte superior del carro están hechas de acero inoxidable. Tablero de diseño cóncavo con vidrio suave para evitar posibles caídas durante el movimiento.

Parámetros técnicos

Tamaño (LxAxA):	750x475x920mm
-----------------	---------------

VII. Mobiliario Complementario

SyKE801 Silla y taburete



Control de calidad importante

- * Base de acero inoxidable con cuero de PU, asiento de esponja de alta densidad
- * Base de silla $\Phi 400$ mm
- * Cinco ruedas de nylon
- * Color negro estándar
- * USFDA

Parámetros técnicos

Diámetro del asiento	350mm
Espesor del asiento	80mm
Altura	490-630mm

SyKE015-2 Silla y taburete



Control de calidad importante

- * Material: estructura cromada con asiento de espuma de PU
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño del asiento	$\Phi 340 \times 490-680$ mm
--------------------	------------------------------



SKE015-5 Silla y Tabureyte



Control de calidad importante

- * Estructura cromada con cuero de PU, asiento de esponja de alta densidad.
- * Base de silla de cinco estrellas $\Phi 400$ mm
- * Cinco ruedas de nylon
- * Color negro estándar
- * USFDA

Parámetros técnicos

Diámetro del asiento	330mm
Grosor del asiento	50mm
Altura	445-575mm

SyKE017-4 Silla y taburete



Control de calidad importante

- * Material: estructura de acero inoxidable 201 con asiento de acero inoxidable 430
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño del asiento	$\Phi 295^*(500-700)$ mm
--------------------	--------------------------



SyKE013-2 Silla y taburete



Parámetros técnicos

Tamaño 430×400×(510-700) mm

SyKE013-11 Silla y taburete



Control de calidad importante

- * Material: estructura cromada con asiento de espuma de poliuretano
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño del asiento 330*230*450-590mm



SyKE008-1 Silla de espera



Control de calidad importante

- * Material: Acero Pintado
- * Sillas de espera
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

1780*740*800mm

SyKE008 Silla de espera



Control de calidad importante

- * Material: Acero Cromado
- * Sillas de espera
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

1800*740*800mm



SyKE006-1 Silla de espera



Control de calidad importante

- * Material: Plástico PVC
- * Sillas de espera
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

1655*675*870mm

SyKE006-2 Silla de espera



Control de calidad importante

- * Material: Poliuretano
- * Sillas de espera
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

1765*675*905mm



SyKE180 Silla de ruedas eléctrica



Control de calidad importante

- * Rueda delantera: 8 pulgadas, rueda trasera: 12 pulgadas, neumático macizo
- * Fuerza de subida: ≤ 13 grados
- * Batería: 24V12AH * 2
- * Potencia del motor: 24VDC250W * 2
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1150*650*950mm
Carga de trabajo seguro	100kg
Kilometraje	20km (dependiendo de las condiciones del camino y el peso)
Velocidad	0-6km (cinco marchas ajustables)

SyKE030 Silla de ruedas



Control de calidad importante

- * Material: estructura de acero con recubrimiento en polvo
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1030*650*870mm
Tamaño del asiento	395*455mm



SyKH091 Armario



Control de calidad importante

- * El cuerpo principal es una placa de acero laminado en frío de primer grado de 0,6 mm
- * La superficie está recubierta de polvo después de fosfatar;
- * La cerradura adopta la cerradura ordinaria WT.
- * El mango está formado por estampado de chapa de acero laminado en frío
- * Color: gabinete blanco (HD90319) panel de puerta color personalizado.
- * Construido en 4 capas de tableros, enviados como un todo. (Desmontaje opcional)
- * Uso hospitalario de servicio pesado
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

900*400*1800mm

SyKH092 Armario



Control de calidad importante

- * El cuerpo principal es una placa de acero laminado en frío de primer grado de 0,6 mm
- * La superficie está recubierta de polvo después de fosfatar
- * La cerradura adopta la cerradura ordinaria WT
- * El mango está formado por estampado en chapa de acero laminado en frío
- * Se colocan dos estantes en la parte superior, se coloca un laminado en la parte inferior y se envía todo el paquete (Desmontaje opcional)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

900*400*1800mm

SyKH098-2 Armario




Control de calidad importante

- * 0.7 mm de espesor de acero laminado en frío de alta calidad
- * Tratamiento con recubrimiento en polvo en la superficie
- * El tirador es de color customerize opcional
- * Estructura interna diseñada contra arañazos
- * Estante ajustable
- * Opción de paquete desmontable disponible
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	900*500*1800mm
Bisel delgado	12mm

SyKH098-4 Armario

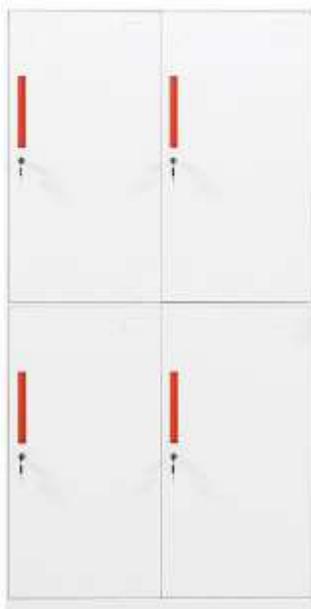

Control de calidad importante


- * Proceso de pulverización, decapado y fosfatado
- * Estructura interna con diseño antiarañazos
- * Derribar tipo, placa ajustable
- * Pintura de color blanco, el color del mango de empuje puede ser personalizado
- * Opción: bloqueo codificado
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	900*500*1800mm
Aceró	0.6mm
Aceró recubierto de polvo	0.7mm
Bisel delgado	12mm



SyKH059 Estantería

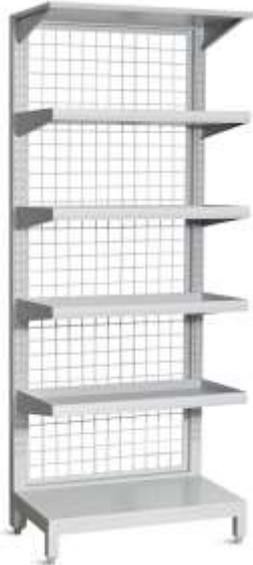

Control de calidad importante

- * Material de acero con recubrimiento epóxico
- * Cuatro estantes ajustables

Parámetros técnicos

Tamaño	800*460*2000mm
Espesor de la placa de acero	0.8mm

SyKH059-1 Estantería



Control de calidad importante

- * Material de acero con recubrimiento epóxico
- * Cuatro estantes ajustables a ambos lados

Parámetros técnicos

Tamaño	800*860*2000mm
Espesor de la placa de acero	0.8mm



SKH061 Estantería



Control de calidad importante

- * Material de acero recubierto de epoxi
- * Seis estantes en dos filas, la abrazadera se puede ajustar para permitir diferentes tamaños de compartimiento

Parámetros técnicos

Tamaño	1025*500*2000mm
Espesor de la placa de acero	0.8mm

SyKH062 Estantería



Control de calidad importante

- * Material de acero recubierto de epoxi
- * Ocho estantes ajustables para permitir diferentes alturas, la abrazadera también se puede ajustar para permitir diferentes tamaños de compartimiento

Parámetros técnicos

Tamaño	800*860*2000mm
espesor de la placa de acero	0.7-1.2mm



SyKH060 Estantería



Control de calidad importante

- * Material de acero recubierto de epoxi
- * Seis estantes giratorios, la abrazadera se puede ajustar para permitir diferentes tamaños de compartimento

Parámetros técnicos

Tamaño	920*1780mm
Espesor de la placa de acero	0.7-1.2mm

SyKE020-1 Escalera



Control de calidad importante

- * Estructura de acero inoxidable
- * Superficie antideslizante de goma
- * Pasos dobles
- * Sillas y taburetes
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño del asiento	490*405*170/340mm
--------------------	-------------------



VIII. Mesas de Operación

Ay3008A-1 Mesa de operación manual



Parámetros técnicos

Dimensiones Externo L*A*A	1940x480x770-1020 mm
Trendelenburg reverso	0-25°
Trendelenburg	0-25°
Inclinación lateral izquierda/derecha	0-20°
Placa de cabeza arriba/abajo	0-60°/0-90°
Placa trasera arriba/abajo	0-80°/0-10°
Placa de pierna hacia abajo	0-90°
Elevación del tablero de cintura	0-120mm

Configuración técnica

Marco de pantalla de anestesia	1 pieza
Control remoto	1 pieza
Asa del puente de riñón	1 pieza
Soporte de brazo	1 pieza
Soporte de pie	1 pieza
Colchón	1 juego
Soporte de hombro	1 par
Abrazadera de fijación larga	1 par
Abrazadera de fijación	8 piezas
Línea de alimentación	1 pieza



Ay100-4A Mesa de operación eléctrica



Control de calidad importante

- * Puente de riñón incorporado, apariencia más conveniente y agradable
- * Ser adecuado tanto para rayos X como para uso con arco en C
- * Diseño de apariencia moderna
- * Deslizamiento horizontal extralargo, disponible para operación con brazo en C
- * Todas las funciones controladas por el controlador manual y el controlador en la columna, y se pueden bloquear

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	2100*550*710-1010mm
Deslizamiento horizontal	0-350mm
Trendelenburg reverso	0-25°
Trendelenburg	0-25°
Placa de cabeza arriba/abajo	0-40°/0-90°
Placa posterior arriba/abajo	0-80°/0-20°
Pierna arriba/abajo	0-15°/0-90°
Elevación del puente de riñón	110mm
Inclinación lateral izquierda/derecha	0-15°

Configuración técnica

Marco de cama	1 pieza
Colchón	1 juego
Marco de pantalla de anestesia	1 pieza
Soporte para el hombro con cojín	2 piezas
Soporte de brazo con cojín	2 piezas
Soporte de pierna con cojín	2 piezas
Soporte de pie con cojín	2 piezas
Controlador de mano	1 pieza
Asa del puente de riñón	1 pieza



Ay100-4 Mesa de operación eléctrica



Control de calidad importante

- * Placa de piernas con resorte de gas importado para un fácil control.
- * Ser adecuado tanto para rayos X como para uso con arco en C.
- * Pedal de freno, fácil de mover y bloquear.
- * Diseño de apariencia moderna
- * Batería si
- * Colchón con memoria de colchón
- * Accesorio PU por moldura
- * Material principal acero inoxidable 304
- * Capacidad de carga máxima 200 kg

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	2070*550*700-1000mm
Anti-Trendelenburg	0°-25°
Trendelenburg	0°-25°
Lateralización Izquierda/Derecha	0°-15°/0°-15°
Placa de cabeza arriba/abajo	0°-45°/0°-90°
Placa posterior arriba/abajo	0°-75°/0°-20°
Pierna arriba/abajo	0°-15°/0°-90°
Ajuste longitudinal	0-300mm
Posición de Operación Anorectal	0-120mm

Configuración técnica

Marco de la Mesa	1 pieza
Colchón	1 juego
Marco de Pantalla de Anestesia	1 pieza
Soporte de los hombros con amortiguación	2 piezas
Soporte de los brazos con amortiguación	2 piezas
Soporte de las piernas con amortiguación	2 piezas
Soporte de los pies con amortiguación	2 piezas
Soporte para la zona Lumbar	1 pieza



Ay106-2 Mesa de operación eléctrica



Parámetros técnicos


Dimensiones Externo L*A*A	2080*550*500-800mm
Trendelenburg reverso	0-25°
Trendelenburg	0-25°
Lateralización Izquierda/Derecha	0-20°
Cabecero Arriba/Abajo	0-45°/0-90°
Respaldo Arriba/Abajo	0-80°/0-20°
Reposapiernas Arriba/Abajo	0-15°/0-90°
Reposapiés en Posición Horizontal	90°

Configuración técnica

Marco de pantalla de anestesia	1 pieza
Control Manual	1 pieza
Soporte para la Zona Lumbar	1 pieza
Soporte del Brazo	1 pieza
Soporte para los pies	1 pieza
Colchón	1 juego
Soporte para los hombros	1 par
Abrazadera larga	1 par
Abrazadera de fijación	7 piezas
Línea Eléctrica	1 pieza



Ay03 Marco ortopédico multifuncional

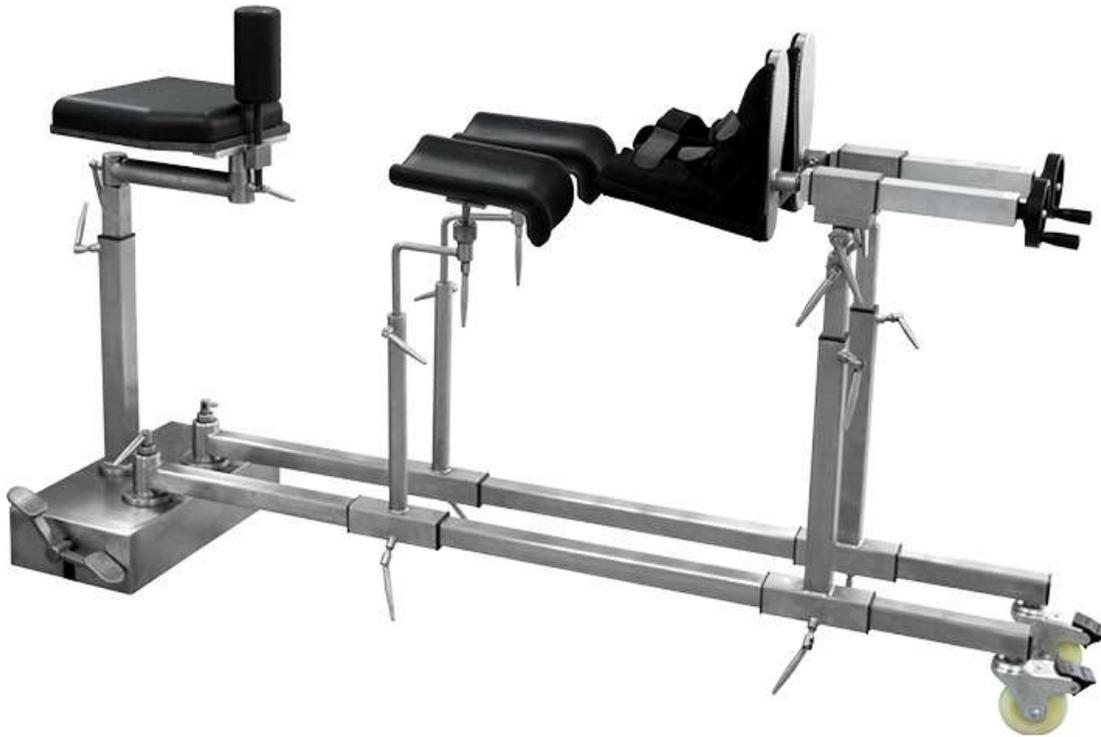

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

(1700-1900)*480*(770-1020)mm



Ay301 Mesa de operación eléctrica



Important quality control

* Extra horizontal sliding, distance 350mm high strength phenolic resin table surface, C-arm and X-ray compatible.

* The base material for the table is high thickness 304 stainless steel, seamlesed welding by robot, with modern appearance and more stable

Technical parameters

External size (LxWxH)	2150x555x750-1000mm
Reverse trendelenburg	0-25°
Trendelenburg	0-25°
Lateral tilt left/right	0-15°
Head plate up/down	30°/90°
Back plate up/down	70°/15°
Leg plate down	90°
Leg plate outwards	90°
Kidney bridge elevation	0-110mm
Horizontal sliding	0-350mm
Safe working load	275kg

Technical configuration

Bed frame	1pc
Mattress	1set
Anesthesia screen frame	1pc
Shoulder holder	2pcs
Arm holder	2pcs
Leg support	2pcs
Foot support	2pcs
Hand controller	1pc
Sliding block	8pcs
Spanner	5pcs



A205 Mesa de operación manual



Important quality control

* USFDA, CE, ISO, SFDA

Technical parameters

External size (LxWxH)	2000x480x(700-960)mm
Head plate up/down	45°/90°
Back plate up	0-80°
Leg plate down	0-90°
Safe working load	150kg

Technical configuration

Arm support	2pcs
Leg support	2pcs
Body Support	2pcs
Shoulder Support	2pcs
Anaesthetic Screen	1pc



Ay2000 Mesa de operación eléctrica



Important quality control

* USFDA, CE, ISO, SFDA

Technical parameters

External size (LxWxH)	2100x480x(680-930)mm
Reverse trendelenburg	0-25°
Trendelenburg	0-25°
Lateral tilt left/right	0-15°
Head plate up/down	45°/90°
Back plate up/down	70°/15°
Leg plate up/down	45°/90°
Leg plate outwards	0-90°
Kidney bridge elevation	0-100mm
Horizontal sliding	0-350mm
Safe working load	150kg

Technical configuration

Bed frame	1pc
Mattress	1set
Anesthesia screen frame	1pc
Shoulder holder	2pcs
Arm holder	2pcs
Leg support	2pcs
Foot support	2pcs
Hand controller	1pc
Sliding block	10pcs
Spanner	4pcs



Ay202 Mesa de operación eléctrica



Important quality control

* USFDA, CE, ISO, SFDA

Technical parameters

External size (LxWxH)	2000x500x(750-1050)mm
Reverse trendelenburg	0-22°
Trendelenburg	0-22°
Lateral tilt left/right	0-20°
Head plate up/down	45°/90°
Back plate up/down	70°/35°
Leg plate down	0-90°
Leg plate outwards	0-90°
Kidney bridge elevation	0-80mm
Horizontal sliding	0-300mm
Safe working load	360kg

Technical configuration

Arm support	2pcs
Leg support	2pcs
Body Support	2pcs
Shoulder Support	2pcs
Slider	7pcs
Tightener	2pcs
Anaesthetic Screen	1pc
Hand controller	1pc
Handwheel	1pc



Ay3001 Mesa de operación manual



Technical parameters

External Size (LxWxH)	2000x480x790-1040 mm
Built-in Kidney Bridge	0-115 mm
Back Plate Up/Down	80°/18°
Head Plate Up/Down	45°/90°
Trendelenburg/Reverse Trendelenburg	20°/30°
Lateral Tilt Left/Right	15°/15°
Leg Plate Down	90°
Patient Weight Capacity	200 kg

Technical configuration

Anesthesia Screen Frame	1pc
Mattress	1set
Kidney Bridge Handle	1pc
Arm Support with Cushion	2pcs
Leg Support with Cushion	2pcs
Shoulder Support with Cushion	2pcs
Body Support with Cushion	2pcs



Ay501 Mesa de operación eléctrica



Important quality control

* The Table is suitable For thoracic and abdominal surgery, brain surgery, ENT, obstetrics and gynecology, urology, orthopedics and other surgical operations.

* The material is made of 304 stainless steel, The table top is made of high-strength synthetic board, which can transmit X-rays. The front and back translation of the table can reach 400mm. It can perform C-arm inspection on all parts of the patient during the operation without moving the patient.

* With table top 180°rotation function.

* With one-key reset, one-key flexion and re-flexion function.

* Equipped with a built-in emergency power supply, the emergency power supply can be automatically charged, and the emergency power supply can automatically jump to the working state when the network power supply is cut off.

Technical parameters

External size (LxWxH)	2125x550x(600-950)mm
Reverse trendelenburg	0-15°
Trendelenburg	0-20°
Lateral tilt left/right	0-15°
Head plate up/down	40°/90°
Back plate up/down	85°/40°
Leg plate up/down	15°/90°
Kidney bridge elevation	0-800mm
Horizontal sliding	0-360mm
Horizontal rotation	180°
Flex	95°
Reflex	220°



Ay302(SKLA) Mesa de operación eléctrica



Important quality control

* Extra horizontal sliding, distance 350mm high strength phenolic resin table surface, C-arm and X-ray compatible.

* The base material for the table is high thickness 304 stainless steel, seamless welding by robot, with modern appearance and more stable.

Technical parameters

External size (LxWxH)	2150x555x750-1000mm
Reverse trendelenburg	0-25°
Trendelenburg	0-25°
Lateral tilt left/right	0-25°
Head plate up/down	45°/90°
Head plate Height adjustment	70mm
Back plate up/down	70°/22°
Leg plate up/down	15°/90°
Leg plate outwards	90°
Kidney bridge elevation	0-110mm
Horizontal sliding	0-350mm
Safe working load	275kg
X-rays translucent	YES
C-arm compatible	YES
Multi-functional orthopedic frame	YES



Ay3001-3(SKT-B) Mesa de operación manual



Parámetros técnicos

Tamaño (LxAxA)	2020x500x(760-1010)mm
Puente de riñón incorporado	0-110 mm
Placa trasera	75°/-15°
Placa de cabeza	45°/-70°
Trendelenburg/Trendelenburg inverso	25°/25°
Inclinación Lateral	20°/20°
Placa de pierna	90°
Capacidad de peso del paciente	173 kg

Configuración técnica

Marco de pantalla de anestesia	1ud
Soporte de Brazo	2uds
Muleta de rodilla	2uds
Soporte de hombro	2uds
Soporte corporal	2uds
Soporte de pie	2uds
Manual de usuario	1ud



IX. Piezas de Mobiliario de Hospital

y101A Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

* Cabecera y piecero

* Material: resina pura de PP

Parámetros técnicos

Tamaño	890*560mm
Ancho de instalación	460 mm

y102A Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

* Cabecera y piecero

* Material: resina pura de PP

Parámetros técnicos

Tamaño	910x500mm
Ancho de instalación	750 mm



y102C Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

* Material de PP virgen

Parámetros técnicos

Tamaño	920*570/500mm
Distancia del gancho	580mm

y102H Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

- * Cabecera y piecero
- * Material: resina pura de PP
- * Colores: opcional

Parámetros técnicos

Ancho de instalación	900mm
----------------------	-------



y105A Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

* Material de PP virgen

Parámetros técnicos

Tamaño	918*500mm
Distancia del gancho	910mm

Dy17-2 Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

- * Barandilla de ABS tipo D
- * Material: resina pura de PP
- * Con indicador de ángulo



SyK-301 Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

* Material de PP virgen

Parámetros técnicos

Tamaño	935x560mm
Distancia del gancho	905mm

SyK-302 Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

* Material de PP virgen

Parámetros técnicos

Tamaño	935x490mm
Distancia del gancho	905mm



YAYA IMPORTACIONES

SyK-831 Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

* Material de PP virgen

Parámetros técnicos

Tamaño	950x490mm
Distancia del gancho	910mm

Ty847-1 Cabecero / Piecero de cama



Control de calidad importante

* Material de aluminio

Parámetros técnicos

Tamaño	930x460mm
Distancia del gancho	640mm



Dy175-1 Barandilla lateral



Control de calidad importante

* Material de PP virgen

Parámetros técnicos

Tamaño	670x340mm
Tamaño	975x340mm

Gy1C5 Barandilla lateral



Control de calidad importante

* Barandilla de ABS tipo C

* Material: resina pura de PP



Gy2B5 Barandilla lateral



Control de calidad importante

- * Barandilla de ABS tipo F
- * Material: resina pura de PP

Gy3A5 Barandilla lateral



Control de calidad importante

- * Barandilla de ABS tipo E
- * Material: resina pura de PP
- * Con indicador de ángulo



Gy4B5 Barandilla lateral



Control de calidad importante

- * Barandilla de ABS tipo A
- * Material: resina pura de PP

SyK5-401 Barandilla lateral



Control de calidad importante

- * Material de PP virgen

Parámetros técnicos

Tamaño 810-1100x540mm



Gy5C5 Barandilla lateral



Control de calidad importante

- * Barandilla de metal con 6 tubos.
- * Material: aleación de aluminio.
- * Switch: nuevo diseño.

Parámetros técnicos

Tamaño	1470x430 mm.
Intervalo	240 mm

Gy5C5-1 Barandilla lateral



Control de calidad importante

- * Material de acero inoxidable

Parámetros técnicos

Tamaño	930/1200/1470x450mm
Distancia entre cada tubo	250mm
El espesor del tubo	1.0mm



Gy6C5 Barandilla lateral



Control de calidad importante

* Material de acero inoxidable

Parámetros técnicos

Tamaño	930/1200/1470x450mm
Distancia entre cada tubo	250mm
El espesor del tubo	1.0mm

Gy125C Barandilla lateral



Control de calidad importante


* Material de metal

Parámetros técnicos

Tamaño	1830x425mm
Distancia del gancho	120mm
El espesor del tubo	1.0mm



SyK-4025 Barandilla lateral

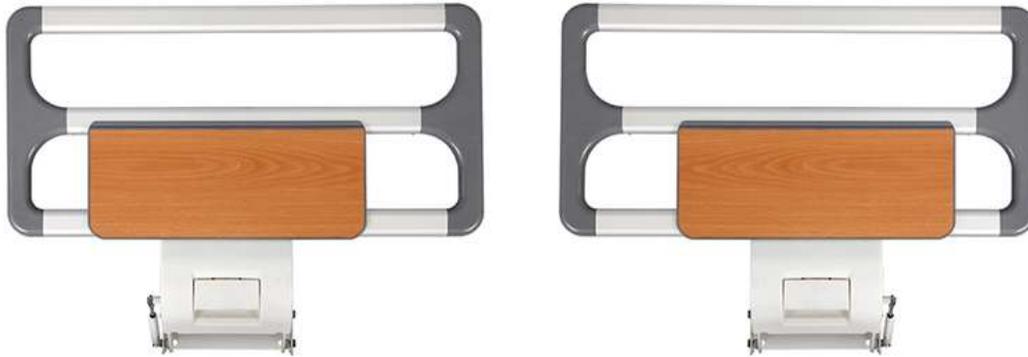

Control de calidad importante

* Aleación de aluminio y material de madera laminada

Parámetros técnicos

Tamaño

775x570mm

SyK-8615 Barandilla lateral



Control de calidad importante

* Material de PP virgen


Parámetros técnicos

Tamaño

710x350mm



Gy85A Barandilla lateral

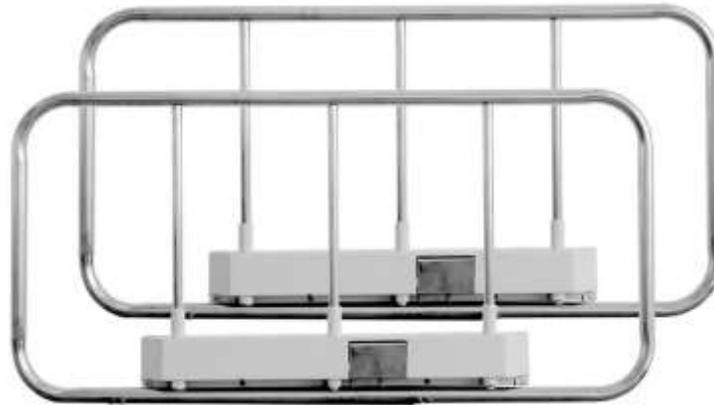

Control de calidad importante

* Material de acero inoxidable

Parámetros técnicos

Tamaño 900x450mm

Syk-B125 Barandilla lateral



Parámetros técnicos

Tamaño	1360x490mm
Distancia del gancho	120mm
El espesor del tubo	1.0mm



Cy2F5-5" Rueda



Control de calidad importante

- * Material TPR, camina 30 km sin abrasión.
- * Carcasa anti-bobinado O diseño de precisión de tornillo

Parámetros técnicos

Cojinete	120kg
----------	-------

Cy3A5 3" Rueda



Control de calidad importante

- * Ruedas cubiertas
- * Logotipo: personalizado

Parámetros técnicos

Tamaño	125mm de diámetro con freno
--------	-----------------------------



Cy3A5-4" (Tornillo) Rueda



Control de calidad importante

- * Material TPR, camina 30 km sin abrasión.
- * Carcasa anti-bobinado 0 diseño de precisión de tornillo

Parámetros técnicos

Cojinete

85kg

Cy3A5-4" Rueda



Control de calidad importante

- * Material TPR, camina 30 km sin abrasión.
- * Carcasa anti-bobinado 0 diseño de precisión de tornillo

Parámetros técnicos

Cojinete

85kg



Cy3A5-5" (Tornillo) Rueda



Control de calidad importante

- * Material TPR, camina 30 km sin abrasión.
- * Carcasa anti-bobinado 0 diseño de precisión de tornillo

Parámetros técnicos

Cojinete

120kg

Cy3A5-5" (Deslizador) Rueda



Control de calidad importante

- * Material TPR, camina 30 km sin abrasión.
- * Carcasa anti-bobinado 0 diseño de precisión de tornillo

Parámetros técnicos

Cojinete

120kg



Cy3F5 Rueda



Control de calidad importante

- * Material TPR, camina 30 km sin abrasión.
- * Carcasa anti-bobinado 0 diseño de precisión de tornillo.

Parámetros técnicos

Cojinete	70kg
----------	------

Cy5D5-5'' Rueda



Control de calidad importante

- * Material TPR, camina 30 km sin abrasión.
- * Carcasa anti-bobinado 0 diseño de precisión de tornillo.

Parámetros técnicos

Cojinete	120kg
----------	-------



SyC4B 3" Rueda



Control de calidad importante

- * Material TPR, camina 30 km sin abrasión.
- * Carcasa anti-bobinado D diseño de precisión de tornillo

Parámetros técnicos

Cojinete

70kg

Cy4B5-5" Rueda



Control de calidad importante

- * Superficie cromada, a prueba de herrumbre
- * La rueda adopta un rodamiento de bolas de precisión y un diseño de estructura de rueda de doble forma cerrada doble
- * Impermeable, a prueba de polvo, anti-desperdicio, anti-bobinado



Cy6E5-6'' Rueda



Control de calidad importante

* Ruedas de doble cara para sistema de bloqueo centralizado

Parámetros técnicos

Tamaño 150mm de diámetro

SyKH5049 Pantalla de acero inoxidable



Control de calidad importante

- * Acero inoxidable
- * Número de color de la tela: 302 (tela de pantalla azul)
- * Tornillo de rueda de 2 pulgadas (silla de enfermera) (4 con freno, 3 sin freno)
- * $\Phi 25 \times 1.2 \text{mm}$, $\Phi 13 \times 1 \text{mm}$ tubo redondo de acero inoxidable

Parámetros técnicos

Tamaño 2000x1870mm



SyKH5041(1) Soporte de gotero



Control de calidad importante

- * Pies recubiertos de polvo con 4 ruedas
- * Acero inoxidable telescópico con 2 ganchos
- * Los soportes IV se pueden apilar para ahorrar espacio

Parámetros técnicos

Tamaño (LxAxA)

500x490x(1310-2170)mm

SyKH5041-3 Soporte de gotero



Control de calidad importante

- * Pies recubiertos de polvo con 4 ruedas
- * Acero inoxidable telescópico con 2 ganchos
- * Los soportes IV se pueden apilar para ahorrar espacio

Parámetros técnicos

Tamaño (LxAxA)

500x490x(1310-2170)mm



YAYA IMPORTACIONES

SyKH0345-5 Cubo de residuos móvil



Control de calidad importante

- * base de 3 ruedas
- * Cesta de acero inoxidable (14L)
- * Material: acero inoxidable

Parámetros técnicos

De gran tamaño

Φ400xΦ300x165mm

SyKH5034 Bote de basura



Control de calidad importante

- * 0,35 mm de espesor
- * Magnético opcional: no magnético
- * Con pedal para abrir la tapa
- * Bote de basura de plástico interno con asa S.S.

Parámetros técnicos

Capacidad

20L

Tamaño

290*450mm

X. Cirugía:

SyK-EXC102 Aparato de aspiración



Control de calidad importante

- * Control de calidad importante
- * Se adopta una carcasa de ABS de plástico que se forma en una sola pieza
- * Este dispositivo está equipado con una bomba de membrana importada disponible con una larga vida útil
- * Este dispositivo tiene poco ruido y no requiere mantenimiento
- * Este dispositivo está equipado con una unidad de protección contra desbordamiento para evitar que el líquido entre en el cuerpo de la bomba
- * Está equipado con el interruptor manual y el interruptor operado por pasos
- * Estructura de la bomba: tipo diafragma
- * Tipo de trabajo: carga intermitente, funcionamiento continuo

Parámetros técnicos

Voltaje de alimentación:	AC220V±10% 50Hz
Presión negativa	≥0.09MPa(680mmHg)
Tasa de succión	≥20L/min(35L pump suitable)
Rango de presión negativa	0.013MPa ~ 0.09Mpa(680mmHg)
Botella de succión	2500ml x 2
Ruido	≤55dB
Energía de entrada	400VA



SyK-EHC424 Oxygen concentration



Important quality control

- * America PSA technology offer nature oxygen
- * France Imported molecular sieve bed
- * Reliable and durable oil free compressor
- * Available 24 hours continuous working
- * Self diagnostic system with error code indication

FUNCTIONS

- * Power off alarm, Overload protection, High/Low pressure alarm, Temperature alarm, Error code indication, Nebulizer, Oxygen purity alarm.
- * Advanced oil-free compressor
- * with nebulizer function
- * CE, ISO13485 approved by TUV
- * accessory: user manual
- * window spongeHumidifier
- * Oxygen nose tube
- * Oxygen mask (adult)

Technical parameters

Oxygen purity	93±3%
Flow range	0-5L
Noise	≤45dB
Input voltage	220V/100V
Output pressure	30-70kPa
Power	350W
Weight	19kgs
Size	380×320×590mm
Max. Flow	3L/min
Continuous working time	10,000 hours



SYKN5001 Instrumental quirúrgico



Tanque de acero inoxidable

Tamaño	Φ170mm
Tamaño	Φ200mm
Tamaño	Φ230mm
Tamaño	Φ260mm
Tamaño	Φ300mm

SyKN5002 Instrumental quirúrgico



Lata de gasa de acero inoxidable

Tamaño	Φ80x80mm
Tamaño	Φ90x90mm
Tamaño	Φ100x100mm
Tamaño	Φ120x120mm
Tamaño	Φ141x126mm
Tamaño	Φ160x154mm



SyKN5011 Instrumental quirúrgico



Bandeja de esterilización de acero inoxidable sin agujeros

Tamaño	150x100x42mm
Tamaño	200x110x45mm
Tamaño	250x160x48mm
Tamaño	300x200x50mm

Bandeja de esterilización de acero inoxidable con agujeros

Tamaño	150x100x42mm
Tamaño	200x110x45mm
Tamaño	250x160x48mm
Tamaño	300x200x50mm

SyKN5012 Instrumental quirúrgico



Bandeja de acero inoxidable

Tamaño	300x200x48mm
Tamaño	350x250x48mm
Tamaño	400x300x48mm
Tamaño	450x300x48mm
Tamaño	350x500x48mm



YAYA IMPORTACIONES

SyKN5021 Instrumental quirúrgico



Esterilizador de aguja de acero inoxidable

Tamaño	77 Holes
Tamaño	105 Holes

SyKN5022 Instrumental quirúrgico



Tazón de cambio de medicina de acero inoxidable

Tamaño	Φ180*60mm
Tamaño	Φ200*65mm
Tamaño	Φ220*70mm
Tamaño	Φ240*75mm
Tamaño	Φ260*80mm
Tamaño	Φ280*75mm



YAYA IMPORTACIONES

SyKN5031 Instrumental quirúrgico



Plato de riñón de acero inoxidable

Superficial:

* 204*130*25mm

* 190*116*25mm

* 178*104*25mm

Profundo:

* 243*125*45mm

* 203*102*40mm

* 165*80*35mm

SyKN5032 Instrumental quirúrgico



Botella esterilizada de acero inoxidable

Tamaño	Φ50x103mm
Tamaño	Φ50x93mm
Tamaño	Φ50x83mm
Tamaño	Φ50x53mm



YAYA IMPORTACIONES

SyKN5041 Instrumental quirúrgico



Cubo de pinzas de remojo de acero inoxidable

Taza de medir:

* Φ 100x150 1L Measuring cup

* Φ 130x190 2L Measuring cup

Taza de enema:

* Φ 100x150 1L

* Φ 130x190 2L

SyKN5042 Instrumental quirúrgico



Cubo de pinzas de acero inoxidable

Cono invertido	L: Φ 80x198
Cono invertido	M: Φ 64x158
Cono invertido	S: Φ 45x113



SyK-LLD7252PC Lámpara médica



Product introduction

The LED surgical shadowless lamp is composed of multiple lamp bulb. The bulb has a longer life than the traditional shadowless lamp. It can be round or petal-shaped. It is fixed on the balance arm suspension system. What's more, it is stable in positioning and can be moved vertically or cyclically to meet different heights during surgery.

Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	720/520
Illumination at 1m (Lux)	160000/160000
Brightness control range	0-100% stepless adjustment
Color temperature (Kelvin)	3000-6700
Color rendering index (CRI)	≥98
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤0.5
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤1.5
Total irradiance Ee (W/m ²)	≤700+500
Radiant power Ee/Ec (mW/m ² /lux)	≤4
Effective focusing depth (cm)	130
Lighting spot size (cm)	10-35
L1+L2 depth of illumination (cm)	≥100
Bulb type	LED
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	108+54
Bulb power	3
Average bulb life (hours)	≥60000

Other products





SyK-LLD57050A Lámpara médica




Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	700/500
Illumination at 1m (Lux)	180000/160000
Brightness-control range	0-100% stepless ad
Color temperature (Kelvin)	3700-6700
Color rendering index (CRI)	≥95
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤1
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤1
Total irradiance Ee (W/m ²)	≤600+500
Radiant power Ee/Es (mW/m ² lux)	≤4
Effective focusing depth (cm)	60-130
Lighting spot size (cm)	16-28
L1+L2 depth of illumination (cm)	≥130
Bulb type	LED
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	80+48
Bulb power	1
Average bulb life (hours)	≥80000

Product introduction

The LED surgical shadowless lamp is composed of multiple lamp bulb. The bulb has a longer life than the traditional shadowless lamp. It can be round or petal-shaped. It is fixed on the balance arm suspension system. What's more, it is stable in positioning and can be moved vertically or cyclically to meet different heights during surgery.

Other products

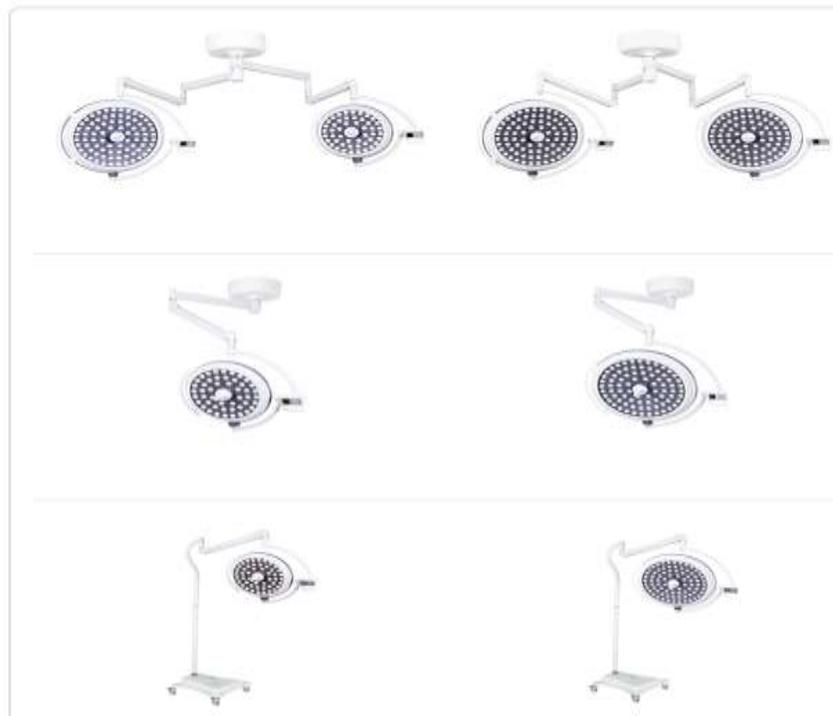



SyK-LZD57050A Lámpara médica



Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	700/500
Illumination at 1m (Lux)	180000/160000
Brightness control range	20 levels adjust
Color temperature (Kelvin)	4500±250
Color rendering index (CRI)	≥85
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤1
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤1
Total irradiance E ₀ (W/m ²)	≤1300
Radiant power E _e /E _c (mW/m ² /lux)	≤4
Effective focusing depth (cm)	60-120
Lighting spot size (cm)	16-28
L1+L2 depth of illumination (cm)	≥120
Bulb type	Halogen
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	2+2
Bulb power	150
Average bulb life (hours)	≥1500

Product introduction

Integral reflection operation lamp can widely be used in diversified operation occasion to meet the demand of the illumination, and it is the ideal illumination instrument of the modern operating theater.

Other products





SK-LLD0503C Lámpara Médica



Product introduction

The LED surgical shadowless lamp is composed of multiple lamp bulbs. The bulb has a longer life than the traditional shadowless lamp. It is round or petal-shaped. It is fixed on the balance arm suspension system. It is stable in positioning and can be moved vertically or cyclically. It can meet different heights during surgery. The petal-shaped surgical shadowless lamp is also a kind of LED. It is introduced separately because the lamp cap is petal-shaped and has a special shape.

Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	650/650
Illumination at 1m (Lux)	180000/160000
Brightness control range	0-100% stepless adjust
Color temperature (Kelvin)	4000-6000
Color rendering index (CRI)	85-95
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤1
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤1
Total irradiance Ee (W/m ²)	≤573+419
Radiant power Ee/Ec (mW/m ² /lux)	≤4
Effective focusing depth (cm)	60-130
Lighting spot size (cm)	16-28
L1+L2 depth of illumination (cm)	≥130
Bulb type	LED
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	71
Bulb power	71
Average bulb life (hours)	≥80000

Other products





SK-LLD0505A Lámpara médica




Product introduction

The LED surgical shadowless lamp is composed of multiple lamp bulbs. The bulb has a longer life than the traditional shadowless lamp. It is round or petal-shaped. It is fixed on the balance arm suspension system. It is stable in positioning and can be moved vertically or cyclically. It can meet different heights during surgery. The petal-shaped surgical shadowless lamp is also a kind of LED. It is introduced separately because the lamp cap is petal-shaped and has a special shape.

Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	705/705
Illumination at 1m (Lux)	160000/160000
Brightness control range	0-100% stepless adjust
Color temperature (Kelvin)	3000-6700
Color rendering index (CRI)	≥97
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤1
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤2
Total irradiance Ee (W/m ²)	≤700+700
Radiant power Ee/Ec (mW/m ² lux)	≤4
Effective focusing depth (cm)	130
Lighting spot size (cm)	10-30
U+L2 depth of illumination (cm)	≥120
Bulb type	LED
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	92+92
Bulb power	1
Average bulb life (hours)	≥60000

Other products

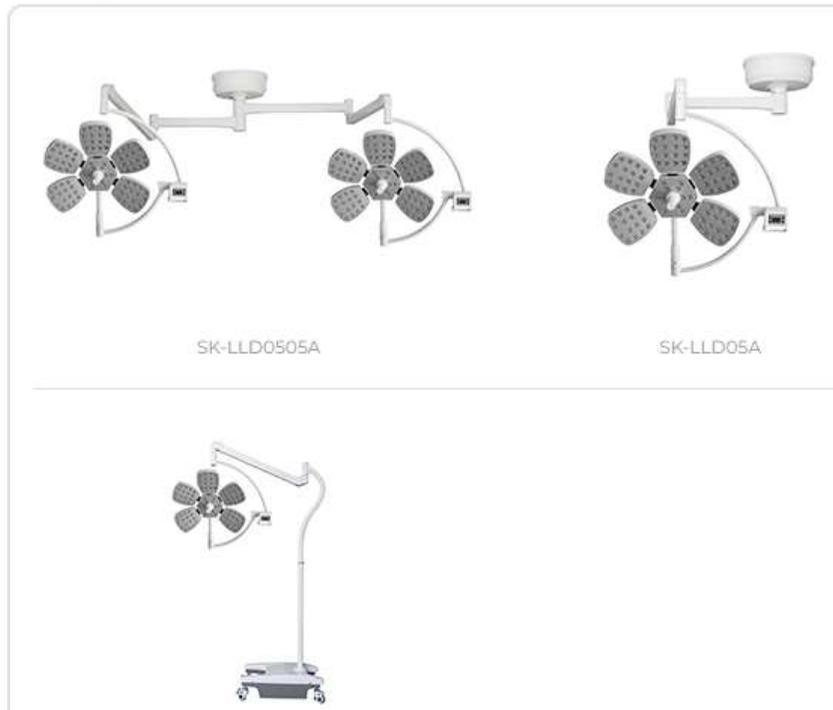



SyK-LLD50404B Lámpara médica



Product introduction

The LED surgical shadowless lamp is composed of multiple lamp bulbs. The bulb has a longer life than the traditional shadowless lamp. It is round or petal-shaped. It is fixed on the balance arm suspension system. It is stable in positioning and can be moved vertically or cyclically. It can meet different heights during surgery. The petal-shaped surgical shadowless lamp is also a kind of LED. It is introduced separately because the lamp cap is petal-shaped and has a special shape.

Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	675/675
Illumination at 1m (Lux)	160000/160000
Brightness control range	0-100% stepless adjust
Color temperature (Kelvin)	3000-6700
Color rendering index (CRI)	≥97
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤1
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤2
Total irradiance Ee (W/m ²)	≤700+700
Radiant power Es/Ec (mW/m ² lux)	≤4
Effective focusing depth (cm)	130
Lighting spot size (cm)	10-30
L1+L2 depth of illumination (cm)	≥100
Bulb type	LED
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	56+56
Bulb power	1
Average bulb life (hours)	≥60000

Other products





SyK-LLD50404D Lámpara médica



Product introduction

The LED surgical shadowless lamp is composed of multiple lamp bulbs. The bulb has a longer life than the traditional shadowless lamp. It is round or petal-shaped. It is fixed on the balance arm suspension system. It is stable in positioning and can be moved vertically or cyclically. It can meet different heights during surgery. The petal-shaped surgical shadowless lamp is also a kind of LED. It is introduced separately because the lamp cap is petal-shaped and has a special shape.

Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	700/700
Illumination at 1m (Lux)	160000/160000
Brightness control range	0-100% stepless adjust
Color temperature (Kelvin)	3500-5000
Color rendering index (CRI)	≥96
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤2
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤1
Total irradiance Ee (W/m ²)	≤760*760
Radiant power Ee/Ec (mW/m ² lux)	≤4
Effective focusing depth (cm)	100
Lighting spot size (cm)	10-25
U+L2 depth of illumination (cm)	100
Bulb type	LED
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	112+112
Bulb power	1
Average bulb life (hours)	≥50000

Other products





SyK-LKD51205A Lámpara médica



Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	900/500
Illumination at 1m (Lux)	130000/80000
Brightness control range	40-100%
Color temperature (Kelvin)	4000±500
Color rendering index (CRI)	≥85
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤2
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤2
Total irradiance Ee (W/m ²)	≤2000
Radiant power Ee/Ec (mW/m ² /lux)	≤6
Effective focusing depth (cm)	40-45
Lighting spot size (cm)	20±1
U+L2 depth of illumination (cm)	≥30
Bulb type	LED
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	48±20
Bulb power	1
Average bulb life (hours)	≥50000

Product introduction

This apertured series operation shadowless lamp is an economical operation lamp. It adopts light sources from different positions to focus to eliminate shadows of different parts of medical workers by adjusting knob..

Other products





SyK-LLD50503F Lámpara médica



Product introduction

The LED surgical shadowless lamp is composed of multiple lamp bulb. The bulb has a longer life than the traditional shadowless lamp. It can be round or petal-shaped. It is fixed on the balance arm suspension system. What's more, it is stable in positioning and can be moved vertically or cyclically to meet different heights during surgery.

Technical parameters

Diameter of lighthead (mm)	550/500
Illumination at 1m (Lux)	150000/120000
Brightness control range	10-100% stepless adjust
Color temperature (Kelvin)	4800±300
Color rendering index (CRI)	≥96
Temperature rise (surgeon head)(°C)	≤2
Temperature rise (surgical field)(°C)	≤1
Total irradiance Ee (W/m ²)	≤1043
Radiant power Ee/Ec (mW/m ² /Lux)	≤4
Effective focusing depth (cm)	60
Lighting spot size (cm)	10-24
L1+L2 depth of illumination (cm)	600
Bulb type	LED
Bulb brand	OSRAM
Bulb quantity	65+39
Bulb power	1
Average bulb life (hours)	≥50000

Other products

